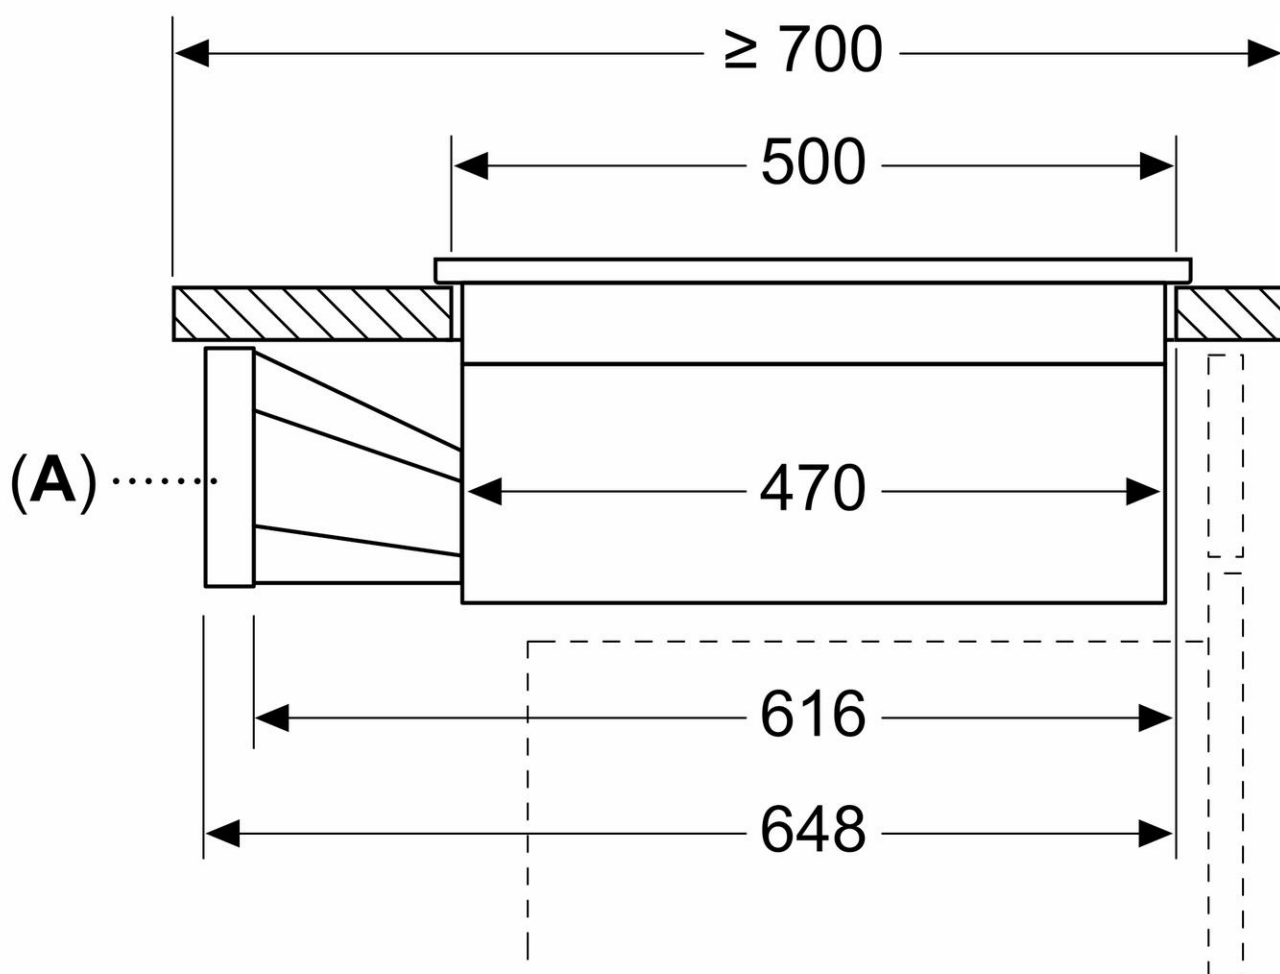


Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm


Mål i mm

**A:** Adapter rund-flad

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm


Mål i mm

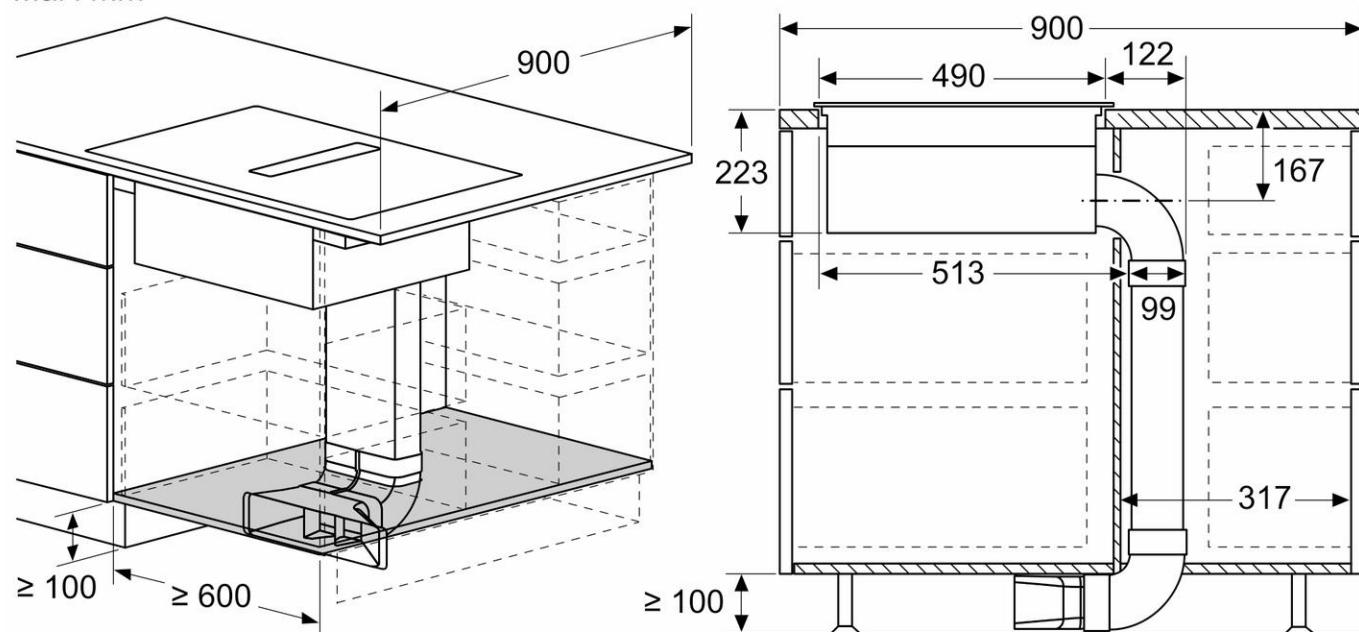

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm

Mål i mm

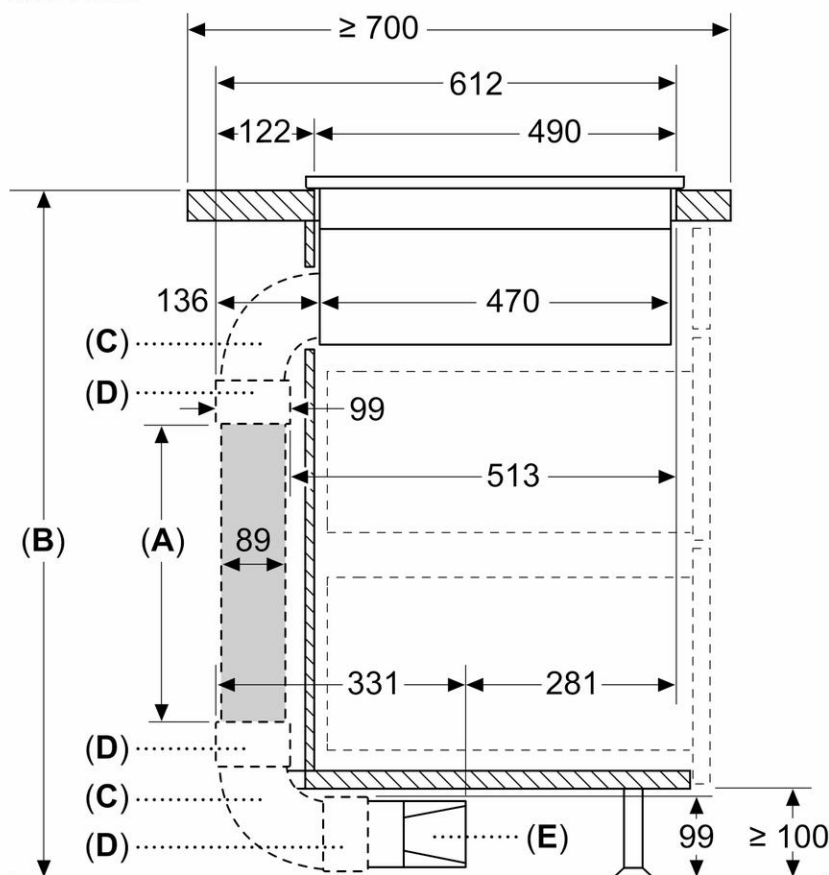

- A:** Rørlængde
B: Køkkenhøjde
C: 90° L-formet rørbøjning
D: Forbindelsesmuffe
E: Diffusor

Kanalsæt til bordpladedybder
 ≥ 700 mm og op til 960 mm højde


Installatøren skal vælge rørlængden
 og om nødvendigt skære røret til
 svarende til køkkenhøjden

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm

Mål i mm

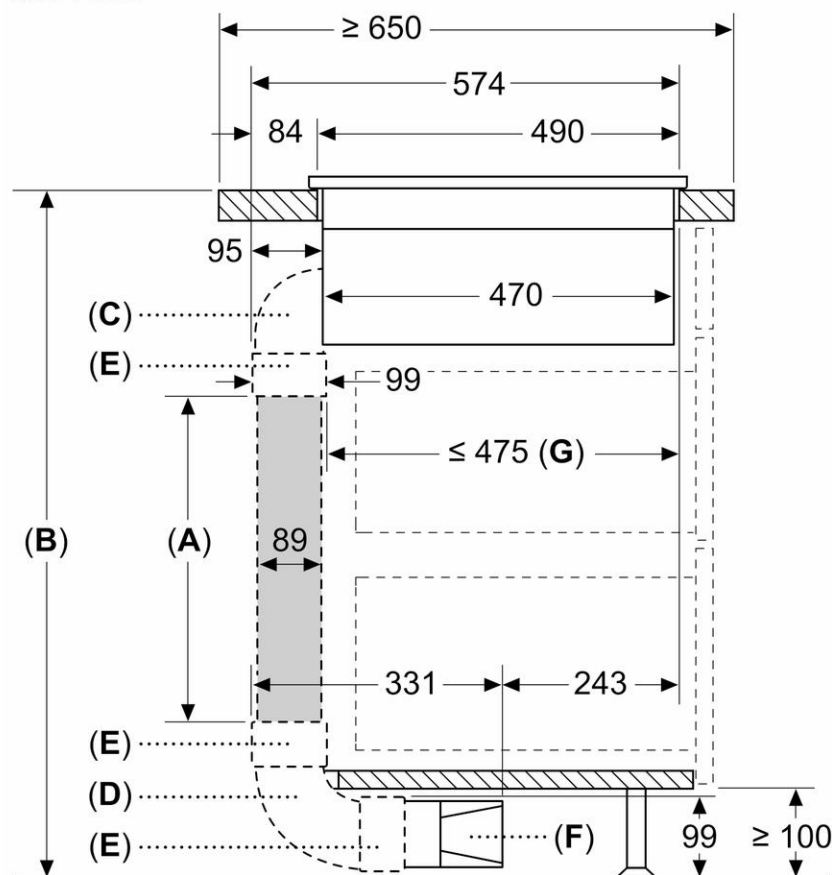

- A:** Rørlængde
B: Køkkenhøjde
C: 90° M-formet rørbøjning
D: 90° L-formet rørbøjning
E: Forbindelsesmuffe
F: Diffusor
G: Afkortet skuffe


Installatøren skal vælge rørlængden og om nødvendigt skære røret til svarende til køkkenhøjden

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm

Mål i mm

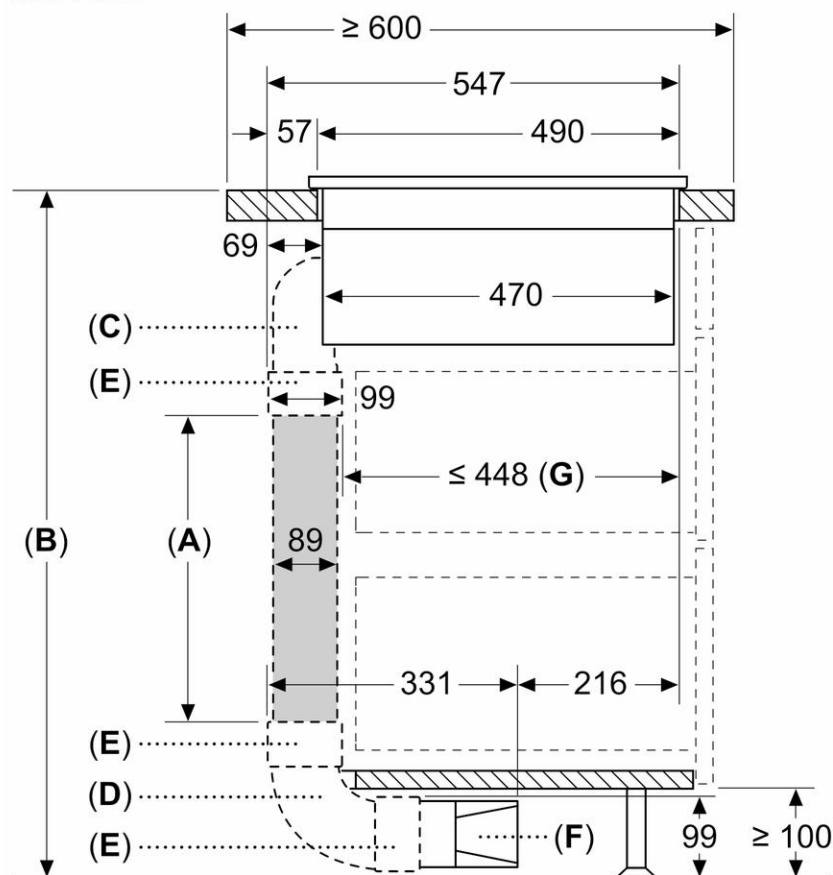

- A:** Rørlængde
B: Køkkenhøjde
C: 90° S-formet rørbøjning
D: 90° L-formet rørbøjning
E: Forbindelsesmuffe
F: Diffusor
G: Afkortet skuffe

Kanalsæt til bordpladedybder
 ≥ 600 mm og op til 960 mm højde


Installatøren skal vælge rørlængden
 og om nødvendigt skære røret til
 svarende til køkkenhøjden

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm

Mål i mm
Set forfra

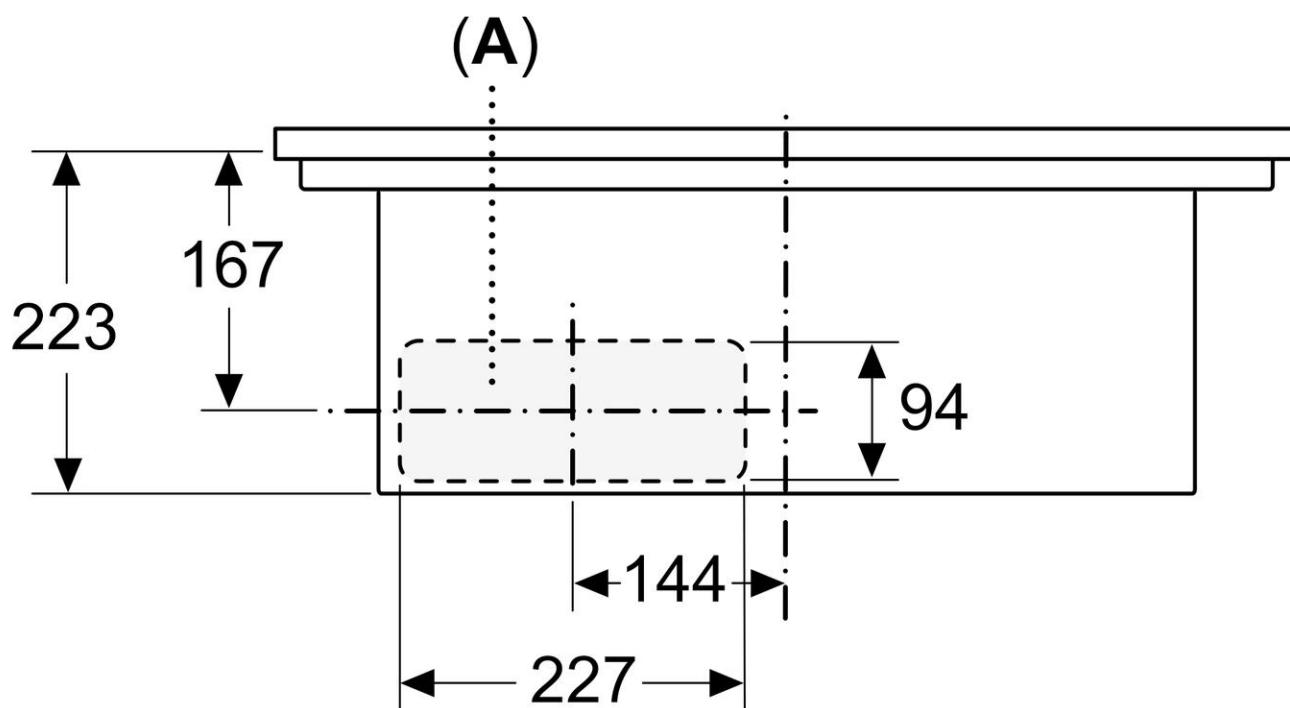


A: Tilsluttet direkte på bagsiden

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm

Mål i mm

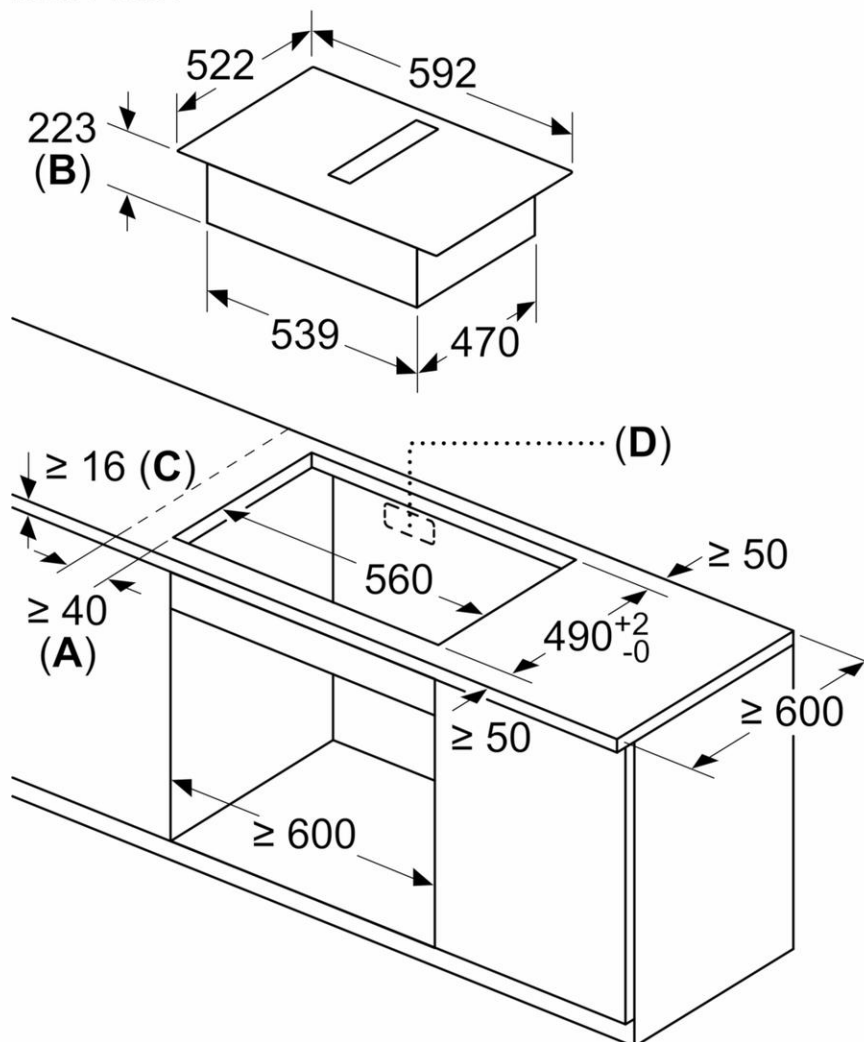


- A:** Mindste afstand fra udskæring til væg
B: Forsænkingsdybde
C: Bordpladen, hvor kogesektionen bliver indbygget, skal kunne tåle en belastning på ca. 60 kg, om nødvendigt ved hjælp af egnede underkonstruktioner.
D: Der skal udføres en udskæring til ledningerne på bagvæggen. Den nøjagtige størrelse og placering fremgår af de specifikke tegninger.

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm



Mål i mm
Set forfra

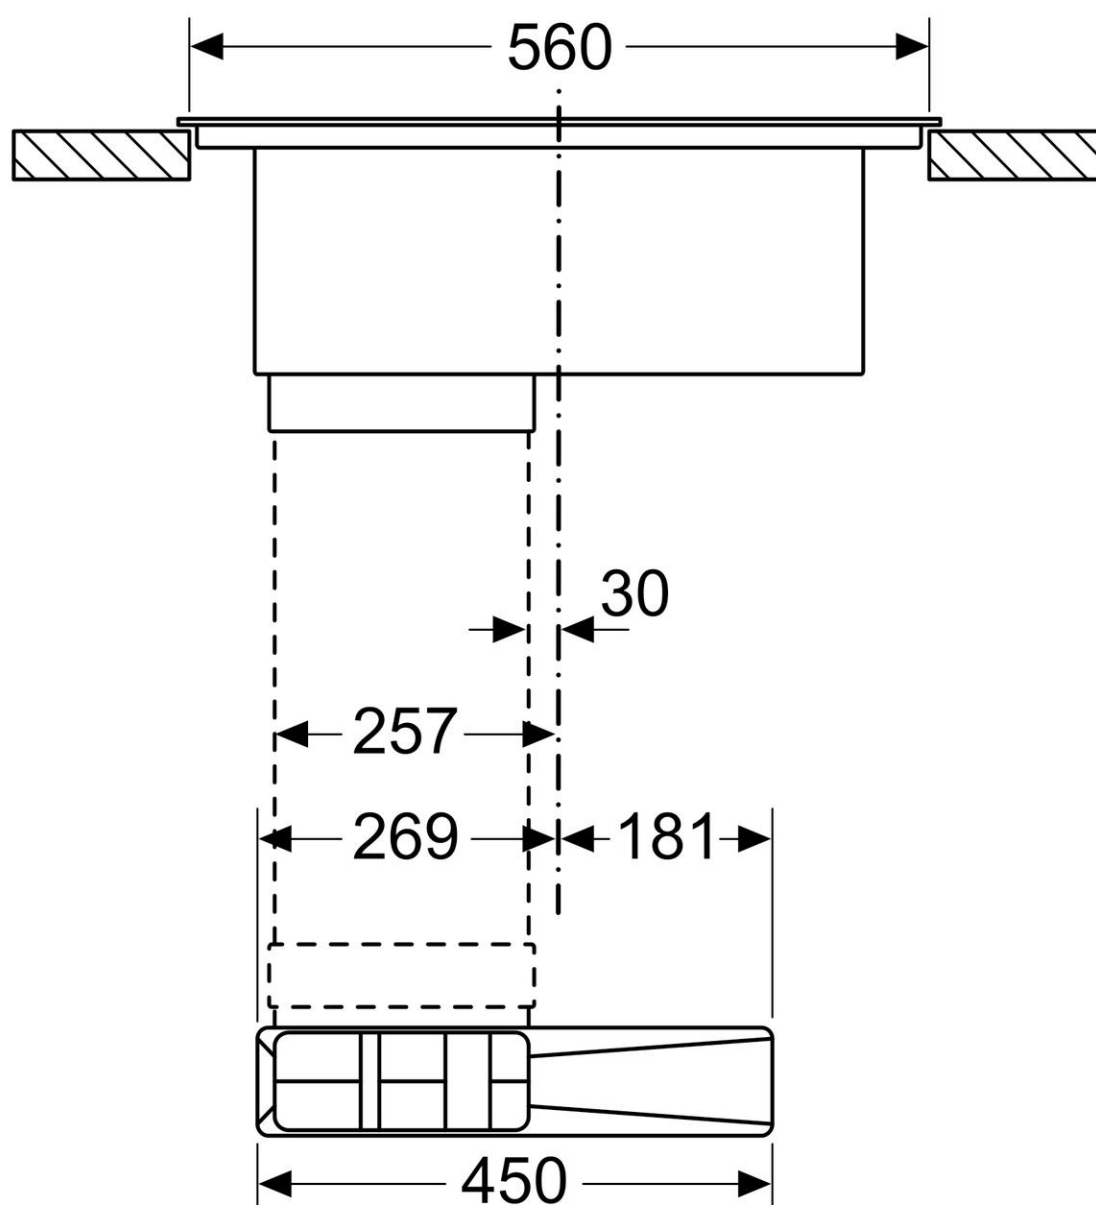

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm


Mål i mm

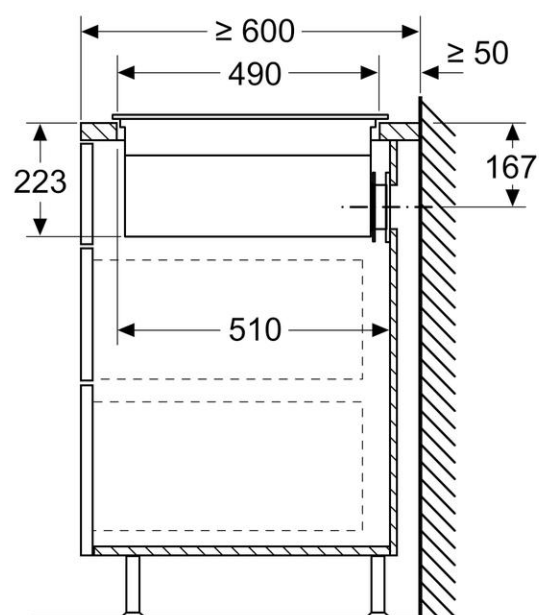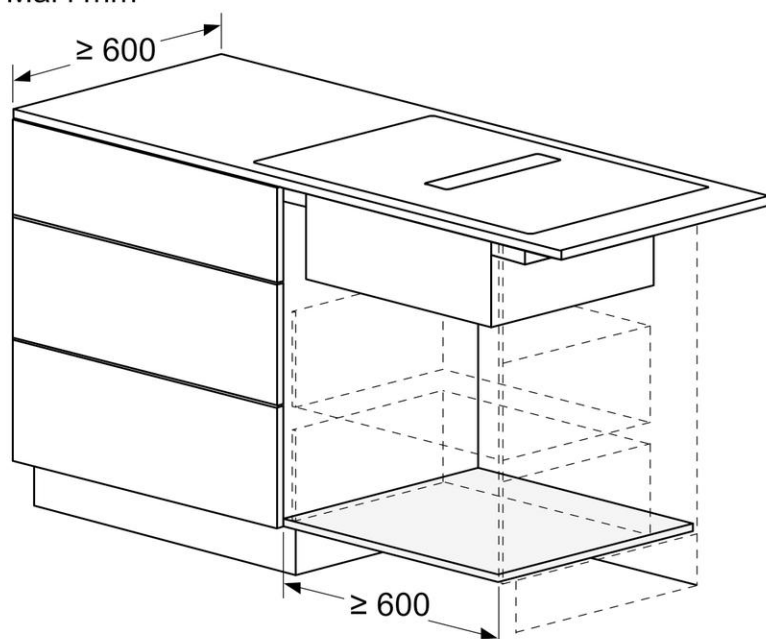

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm


Mål i mm

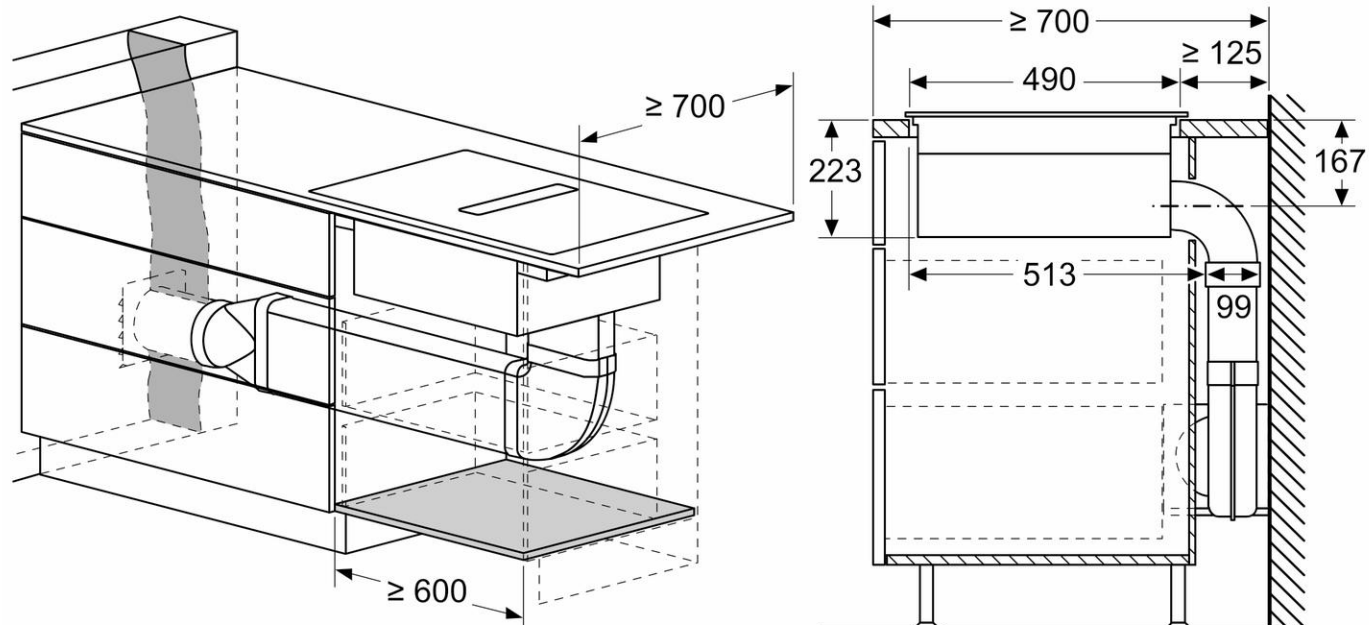

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm



Mål i mm

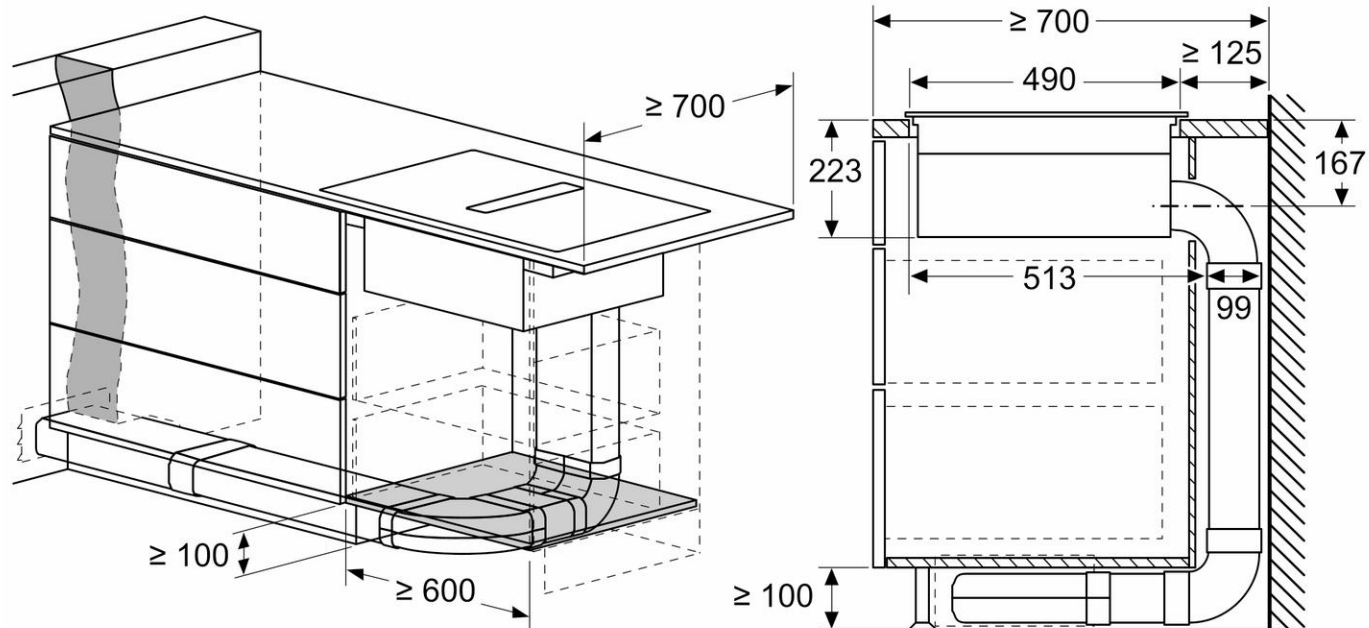

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm



Mål i mm

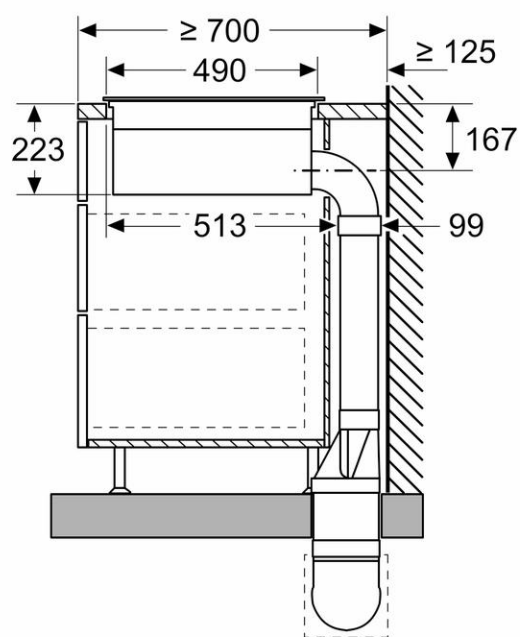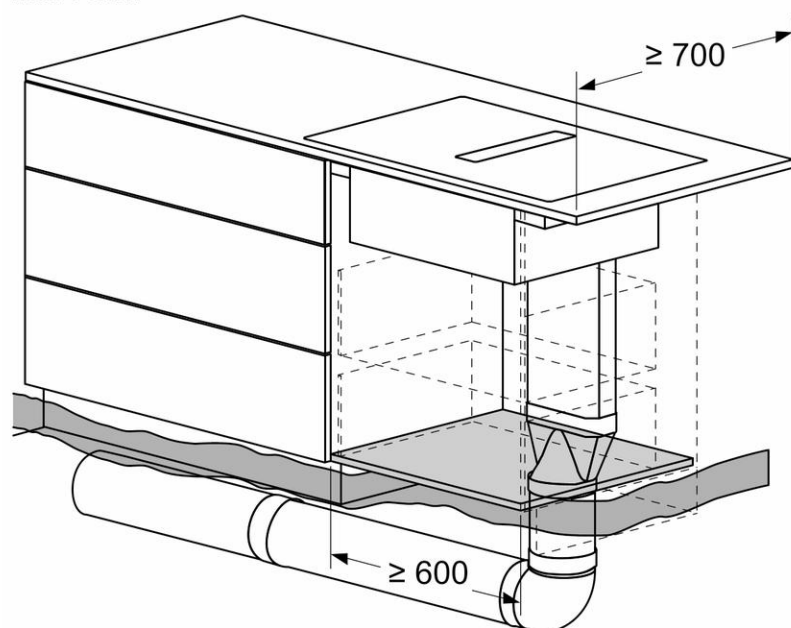

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm


Mål i mm

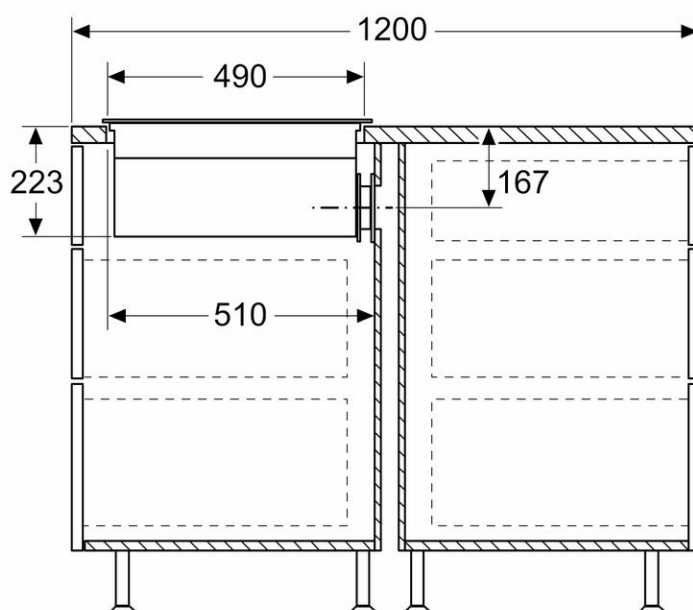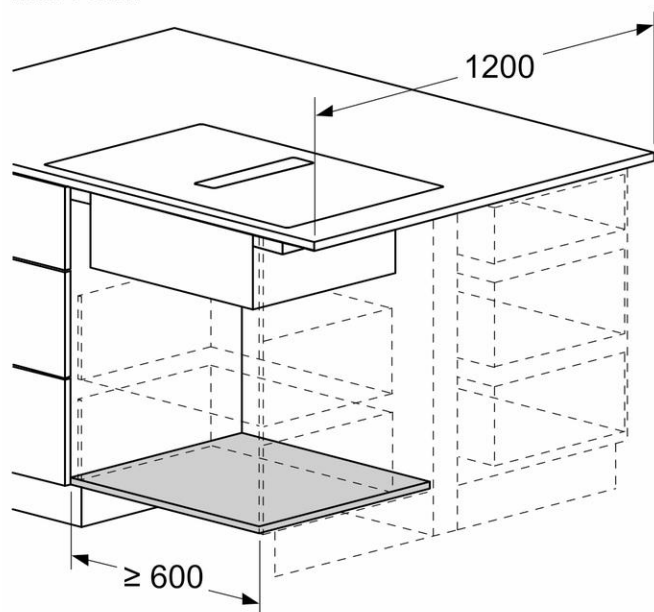

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm

Mål i mm

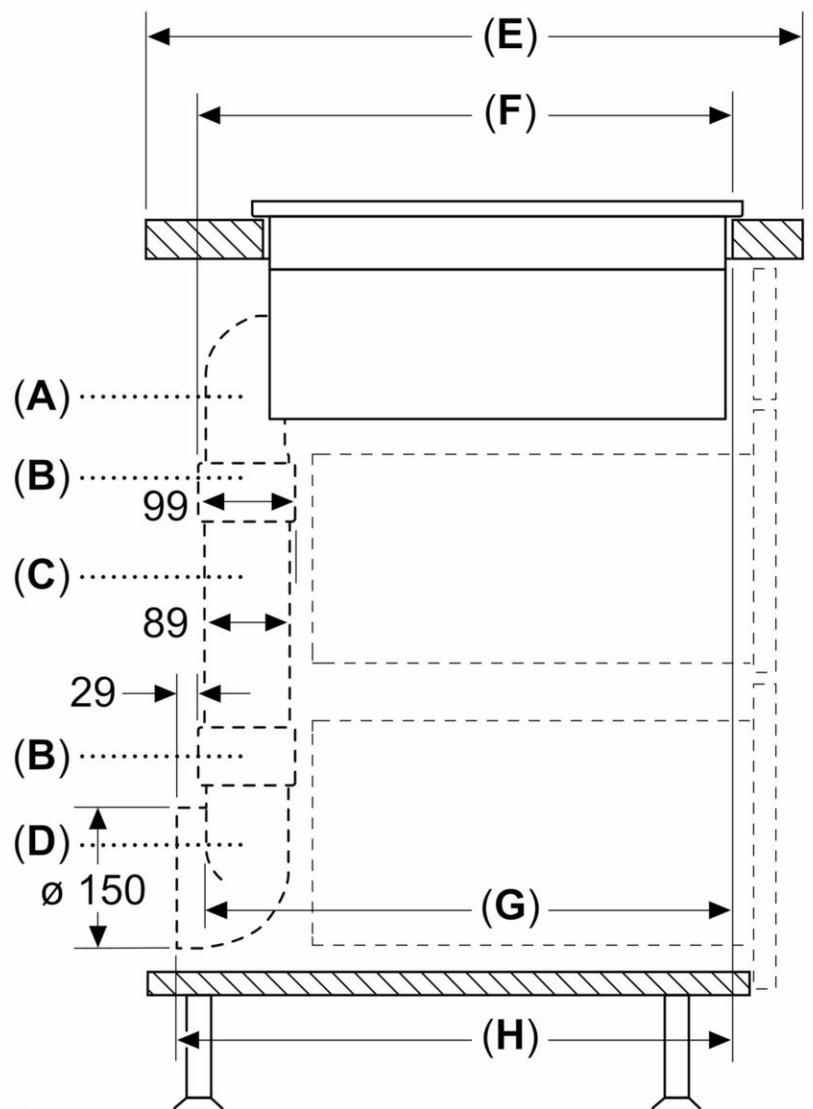


A	E	F	G	H
S-formet	≥ 600	547	545	579
M-formet	≥ 650	574	569	603
L-formet	≥ 700	612	609	643

A: 90° rørbøjning**B:** Forbindelsesmuffe**C:** Lige rør**D:** 90° adapter rund-flad

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E


EAN 4242005433650 · Mål i mm

Mål i mm

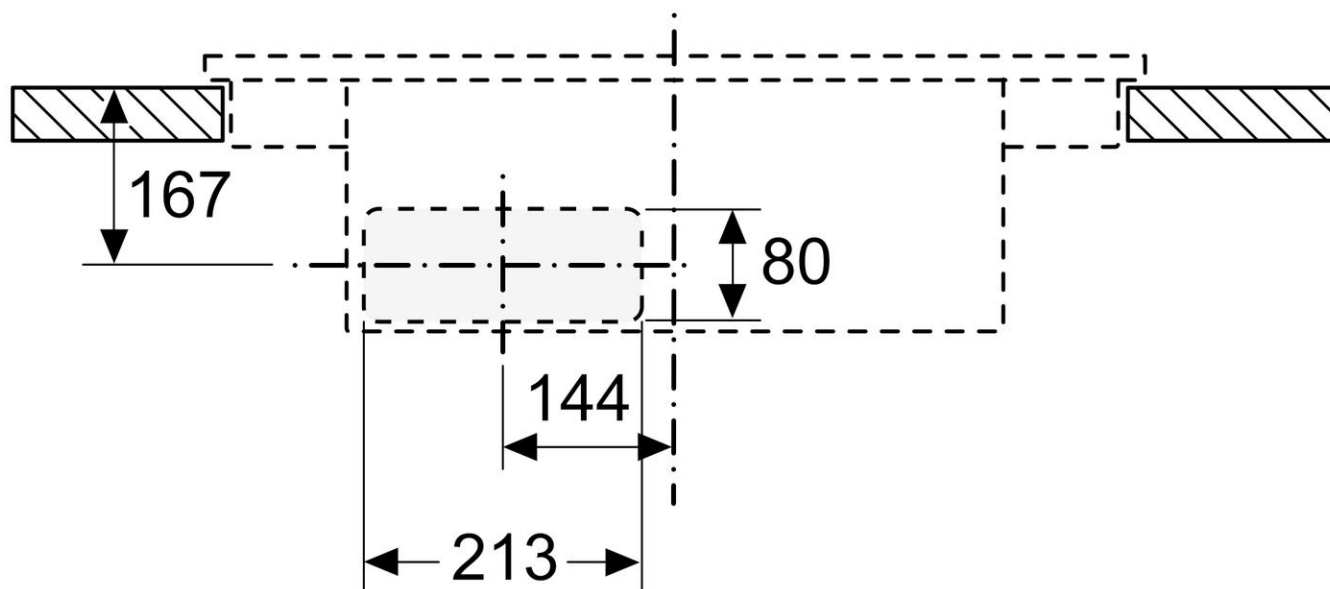Set forfra - Udskæring
til cirkulationsluft uden kanal

Bosch Induktionskogeplade PVS611B16E

EAN 4242005433650 · Mål i mm

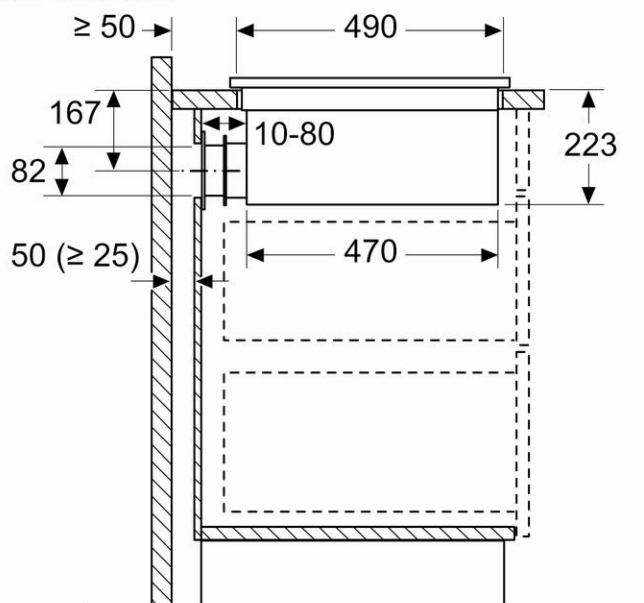Mål i mm
Set fra siden

Ved opstilling direkte op ad en uisoleret ydervæg ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) anbefaler vi at anvende fuldt eller delvist recirkulerede rørføringer.