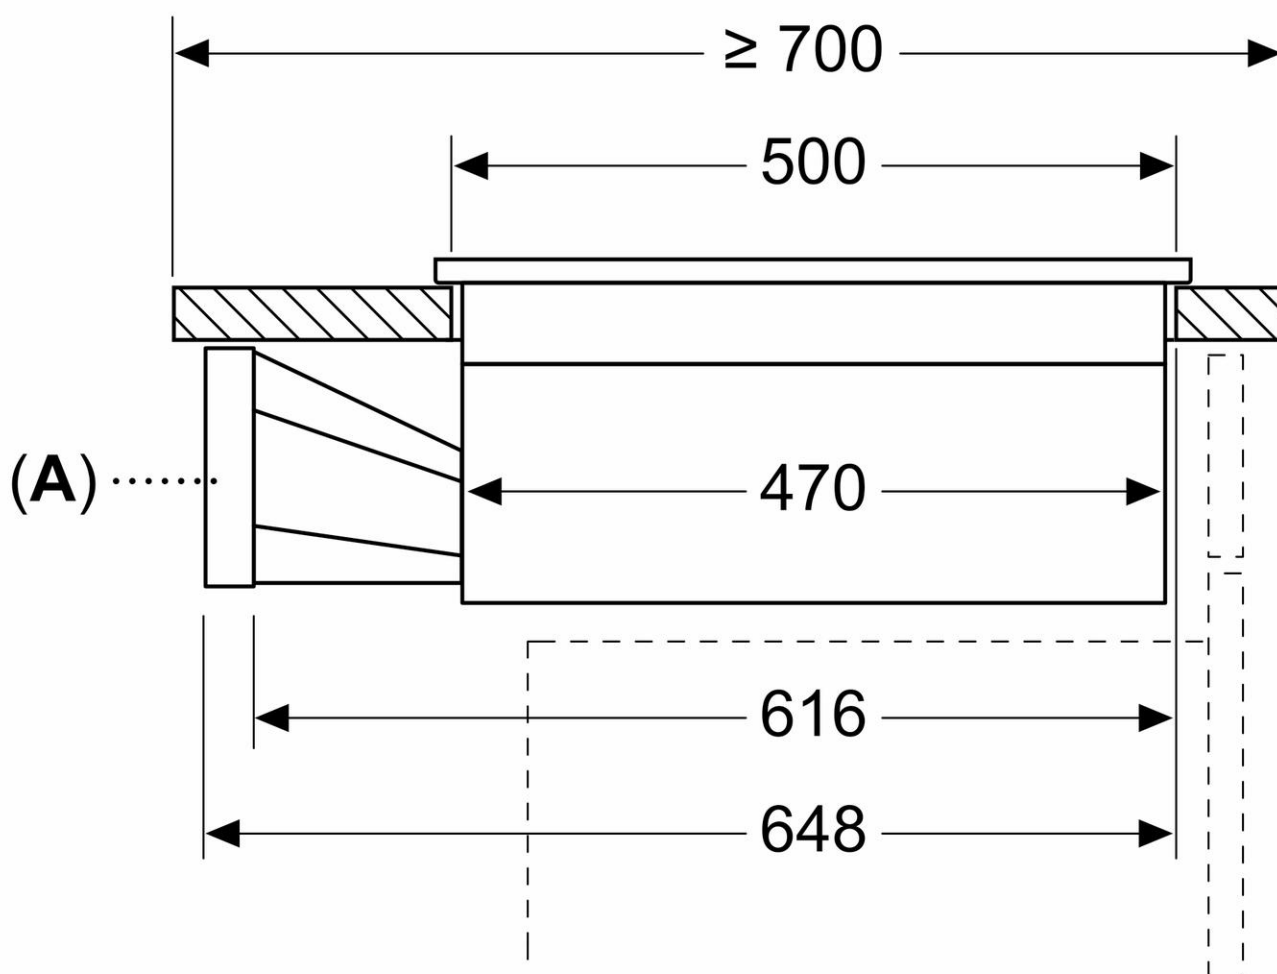


Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm


Mål i mm

**A:** Adapter rund-flad

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm


Mål i mm

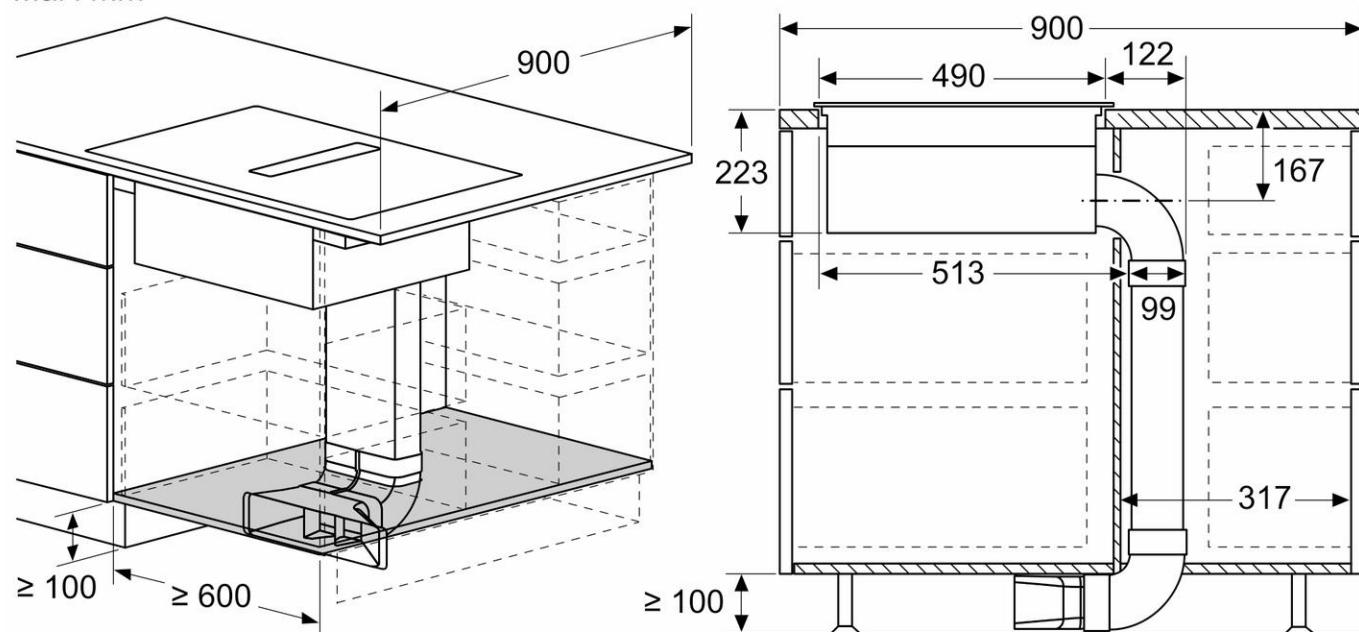

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm


Mål i mm
Set forfra

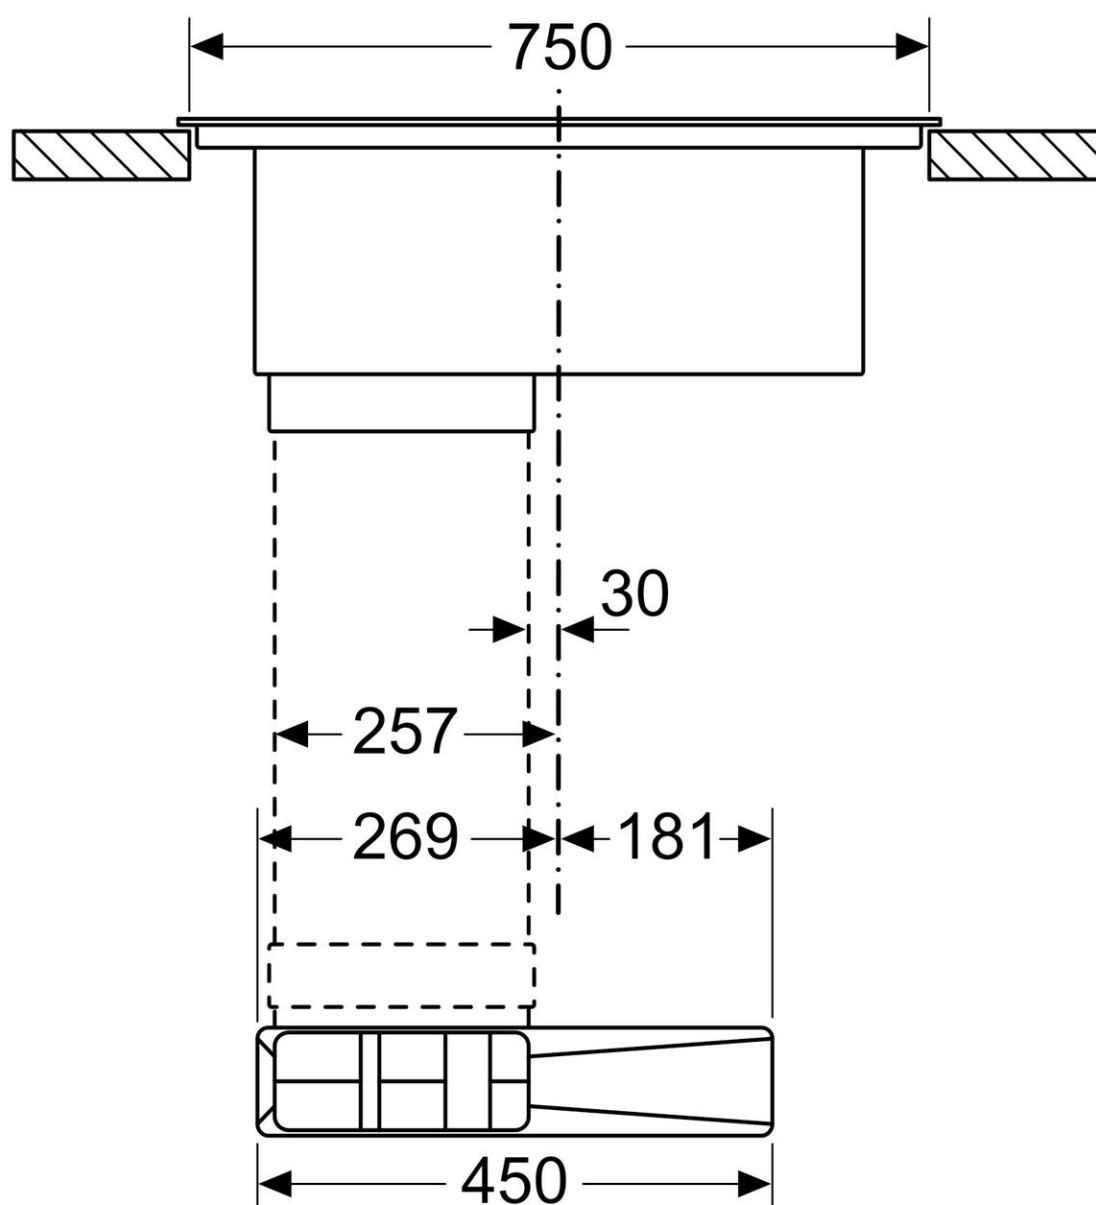

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm

Mål i mm

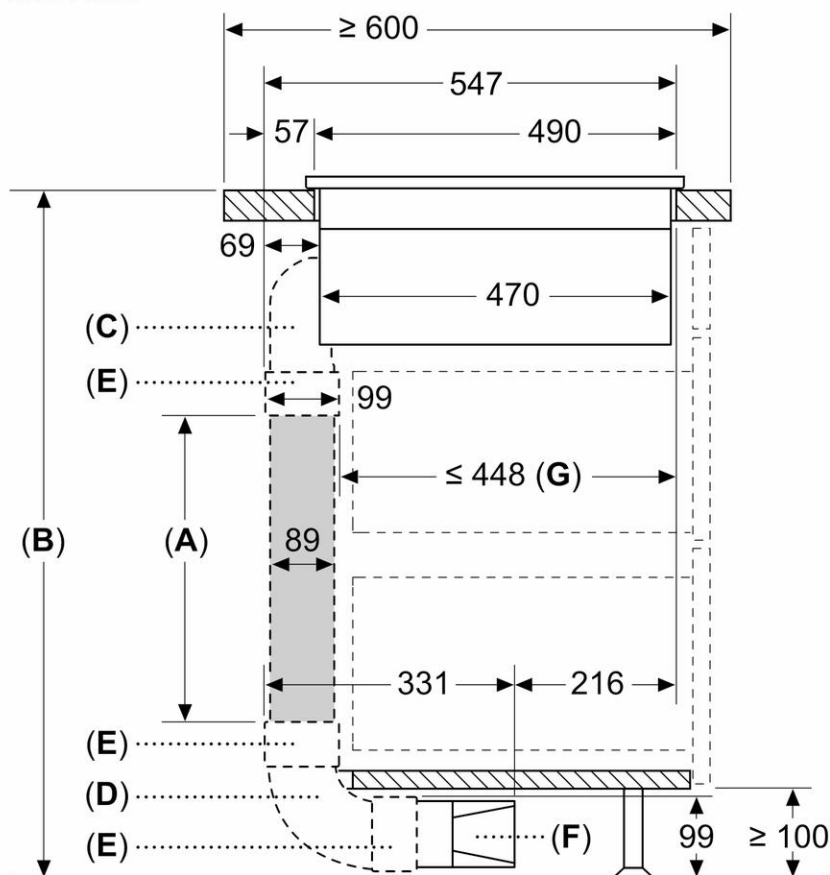

- A:** Rørlængde
B: Køkkenhøjde
C: 90° S-formet rørbøjning
D: 90° L-formet rørbøjning
E: Forbindelsesmuffe
F: Diffusor
G: Afkortet skuffe

Kanalsæt til bordpladedybder
 ≥ 600 mm og op til 960 mm højde


Installatøren skal vælge rørlængden
 og om nødvendigt skære røret til
 svarende til køkkenhøjden

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm

Mål i mm

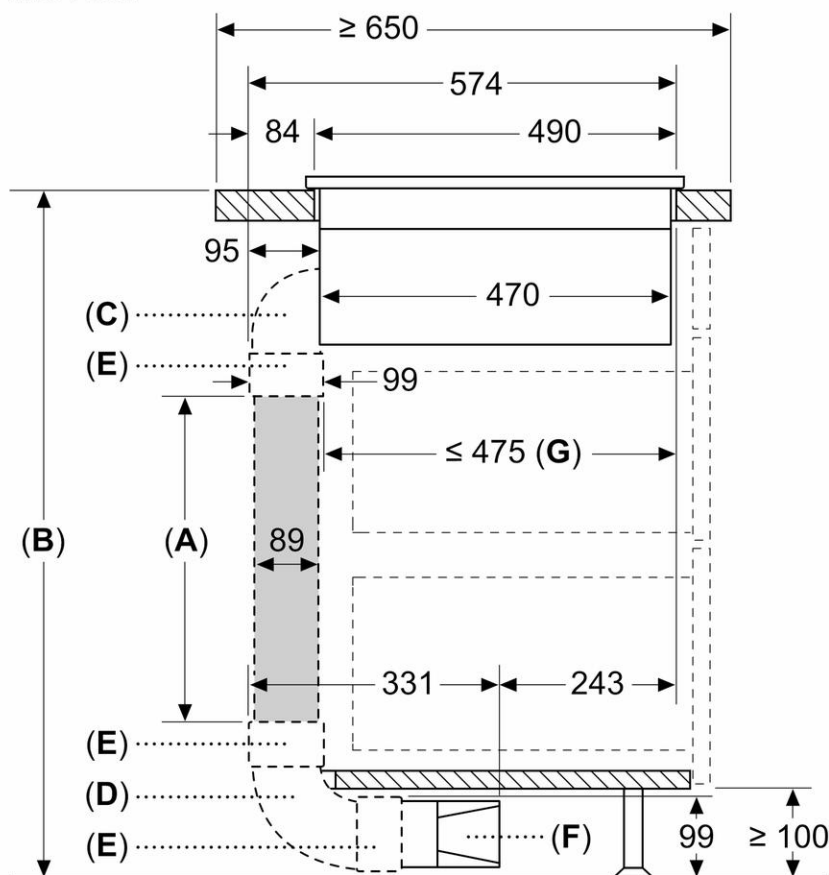

- A:** Rørlængde
B: Køkkenhøjde
C: 90° M-formet rørbøjning
D: 90° L-formet rørbøjning
E: Forbindelsesmuffe
F: Diffusor
G: Afkortet skuffe


Installatøren skal vælge rørlængden og om nødvendigt skære røret til svarende til køkkenhøjden

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm

Mål i mm

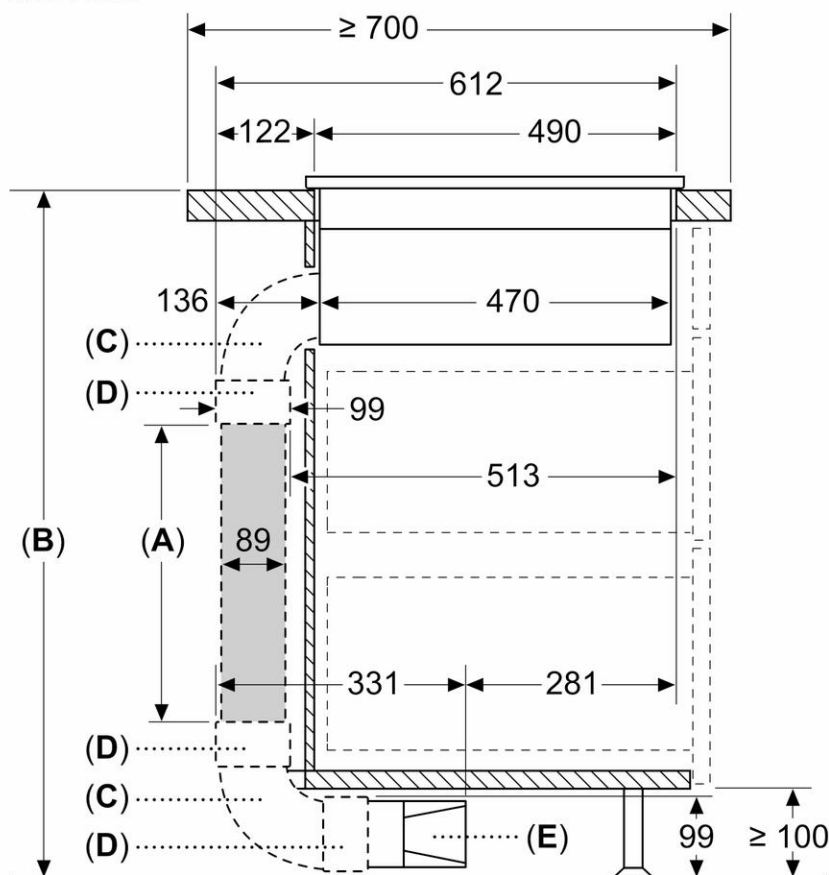

A: Rørlængde
B: Køkkenhøjde
C: 90° L-formet rørbøjning
D: Forbindelsesmuffe
E: Diffusor

Kanalsæt til bordpladedybder
≥ 700 mm og op til 960 mm højde


Installatøren skal vælge rørlængden og om nødvendigt skære røret til svarende til køkkenhøjden

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm


Mål i mm

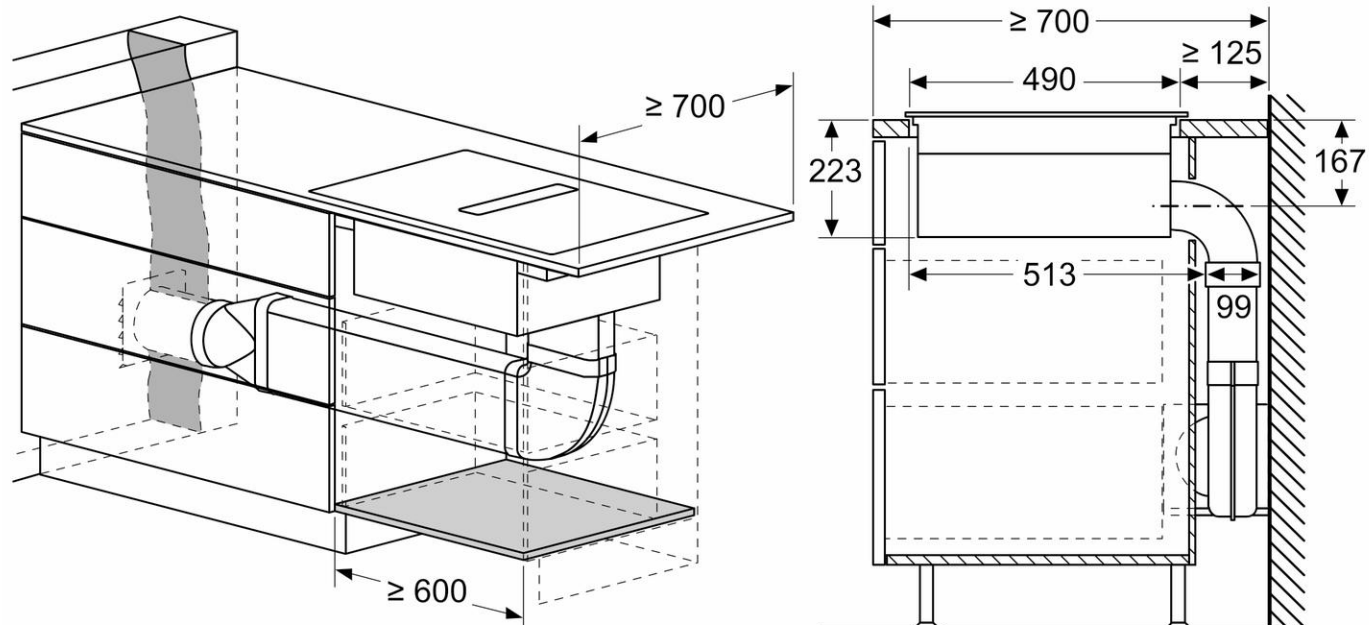

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm

Mål i mm

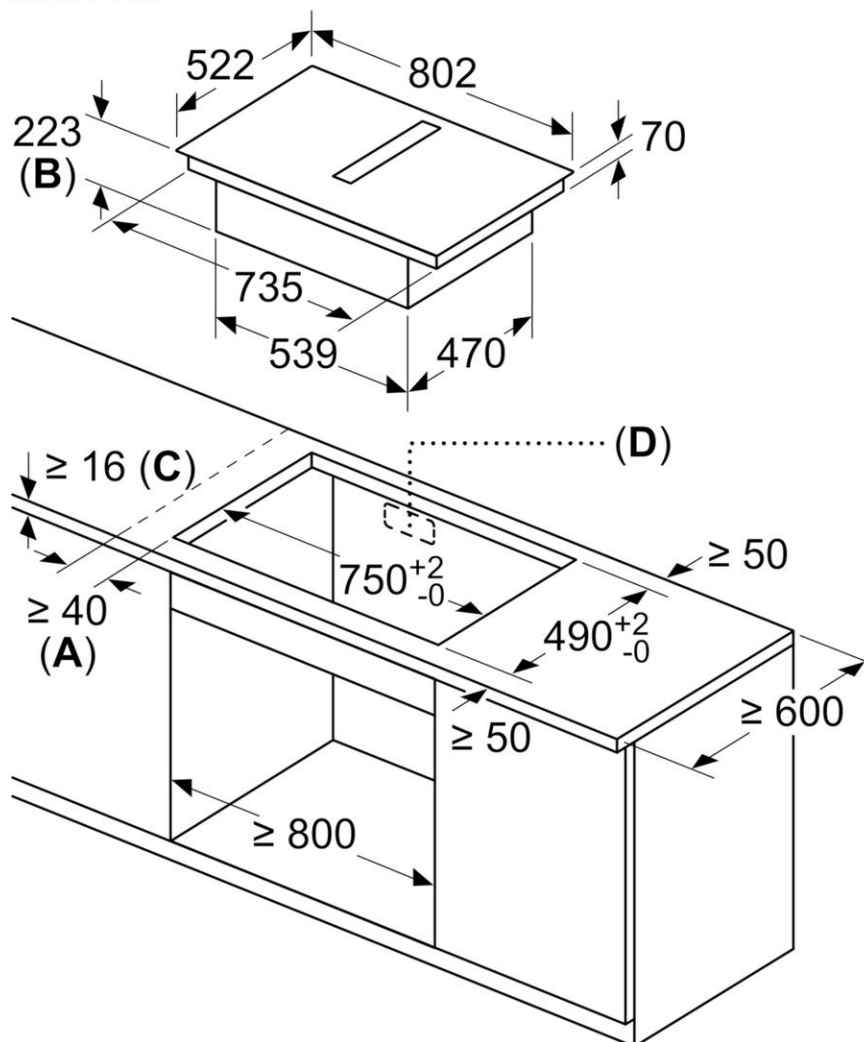


- A:** Mindste afstand fra udskæring til væg
- B:** Forsænkning dybde
- C:** Bordpladen, hvor kogesektionen bliver indbygget, skal kunne tåle en belastning på ca. 60 kg, om nødvendigt ved hjælp af egnede underkonstruktioner.
- D:** Der skal udføres en udskæring til ledningerne på bagvæggen. Den nøjagtige størrelse og placering fremgår af de specifikke tegninger.

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm

Mål i mm
Set forfra


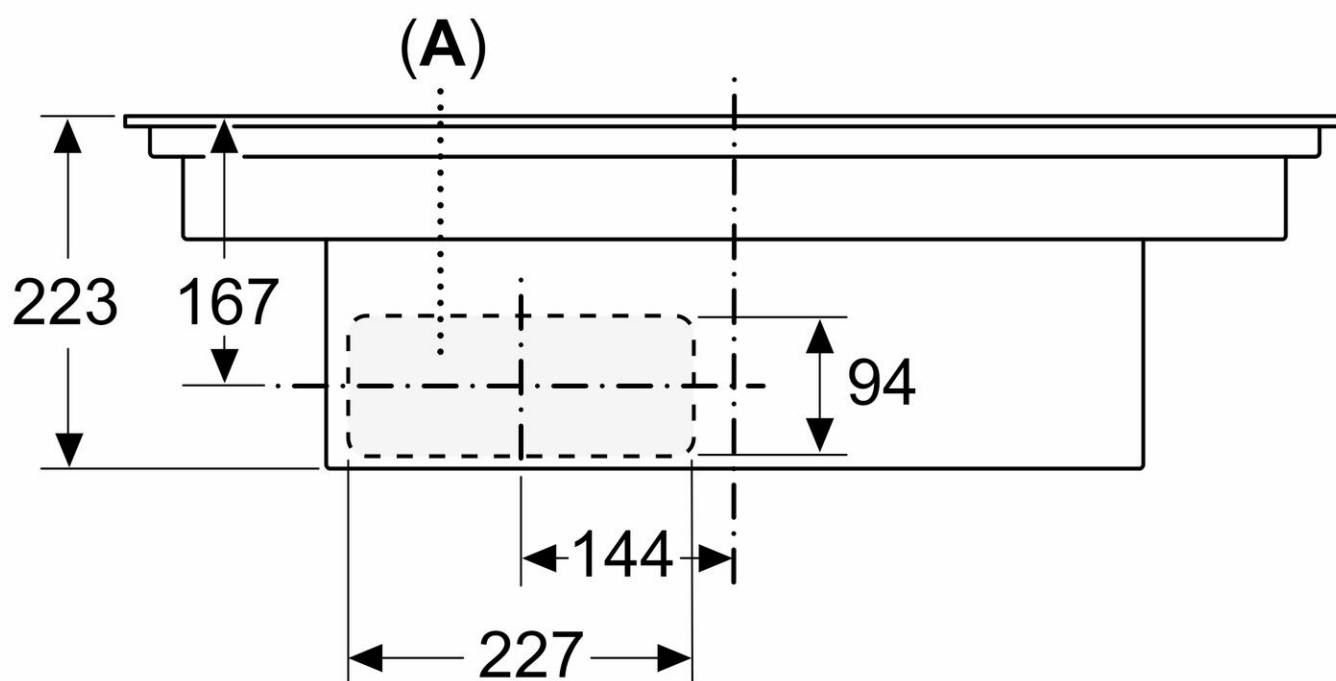


A: Tilsluttet direkte på bagsiden

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm


Mål i mm

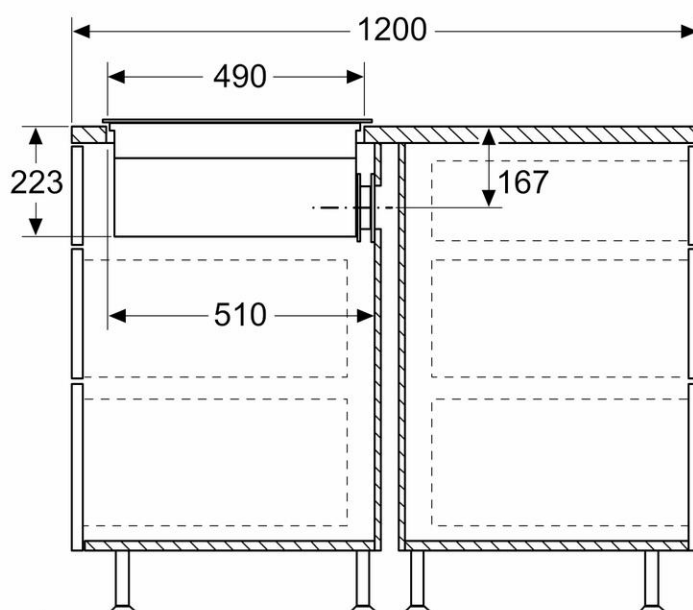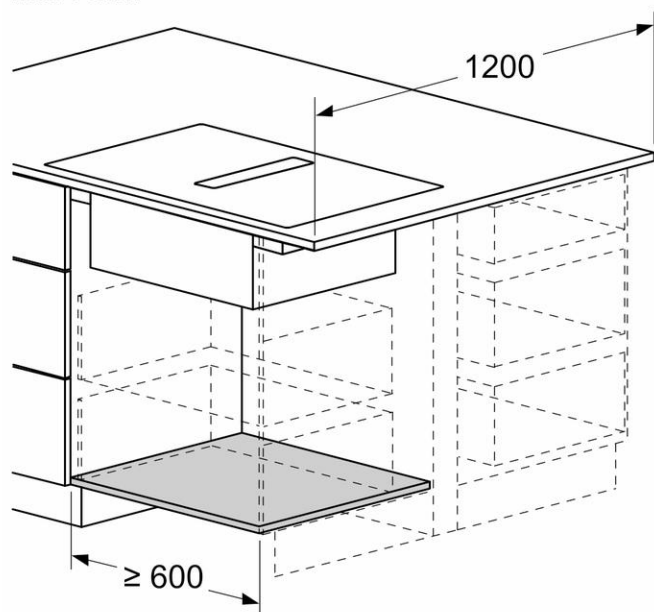

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm



Mål i mm

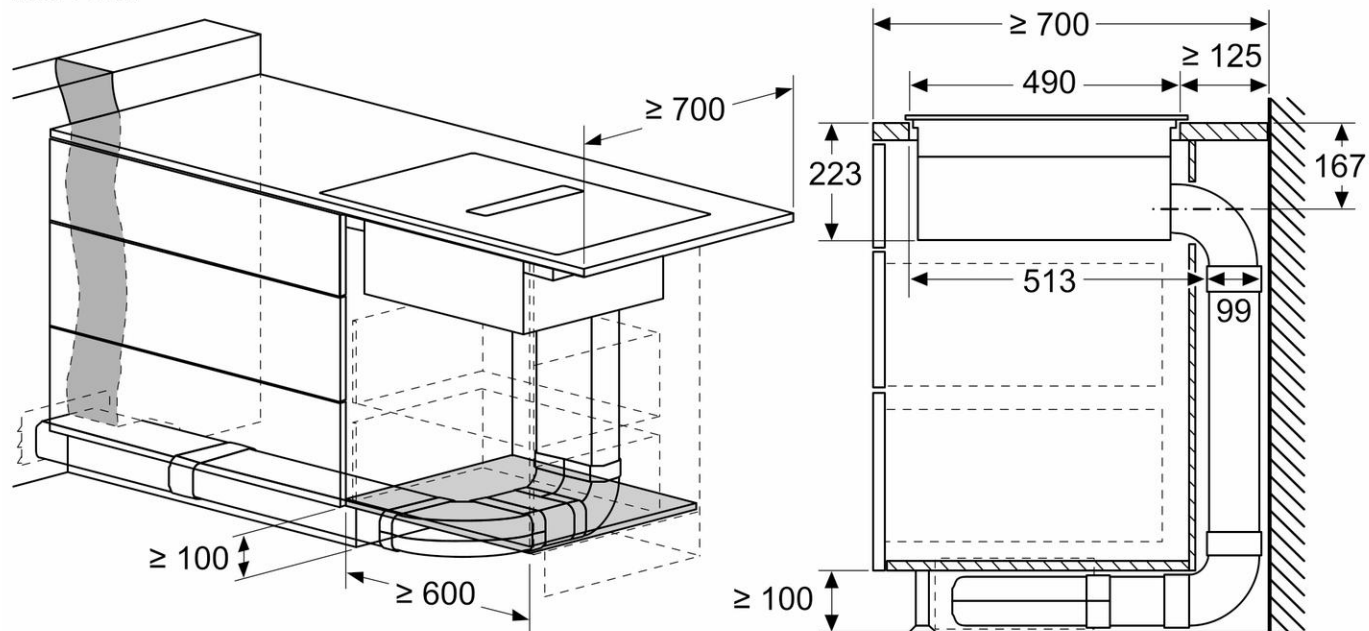

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm


Mål i mm

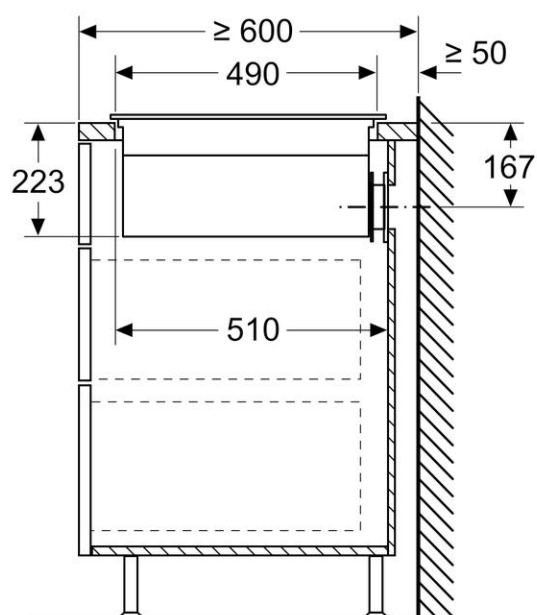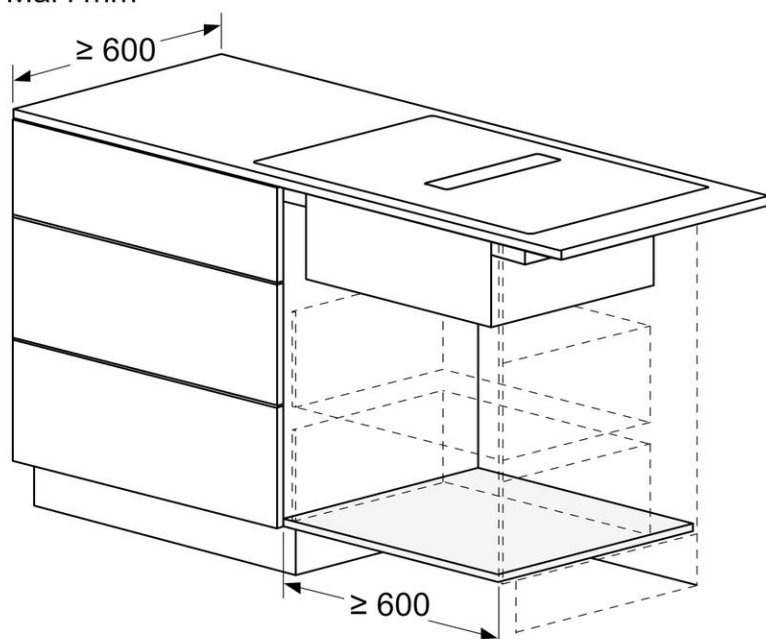

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm



Mål i mm

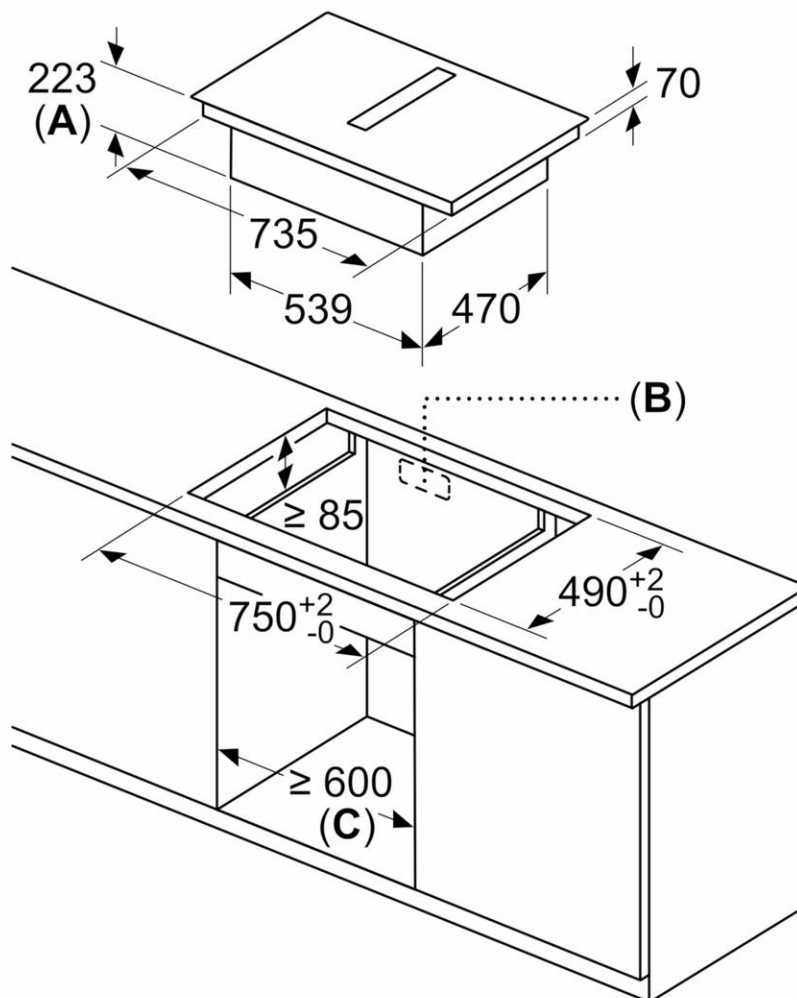**A:** Forsænkningsdybde**B:** Udskæring i bagpanel til rørføring. Den nøjagtige størrelse og position er angivet på den tilhørende tegning.**C:** Alle modeller med en bredde på 80 cm kan installeres i et indbygningsskab på 60 cm ved at tilpasse sidepanelerne.

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm

Mål i mm

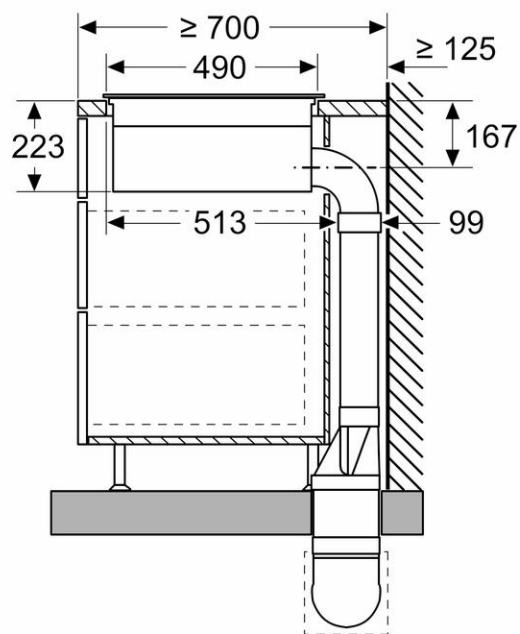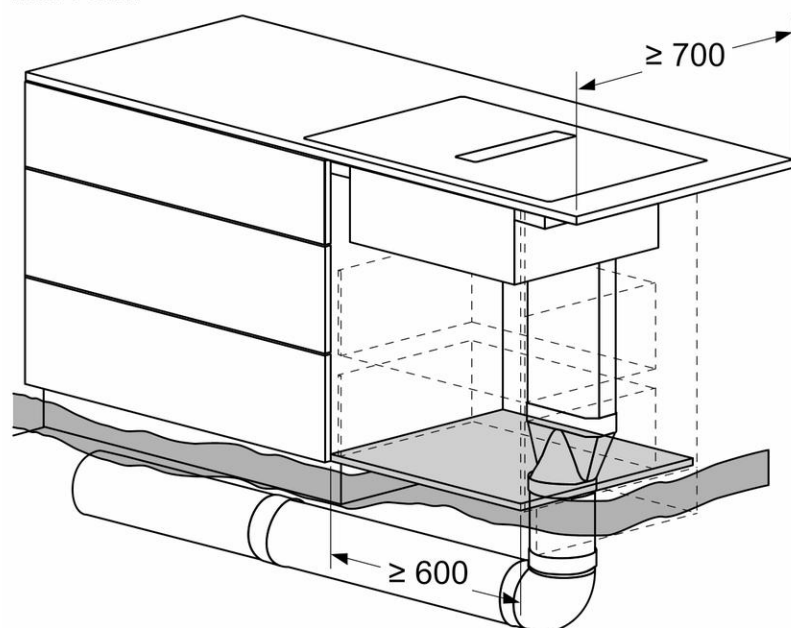


Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm

Mål i mm


Set forfra - Udskæring
til cirkulationsluft uden kanal

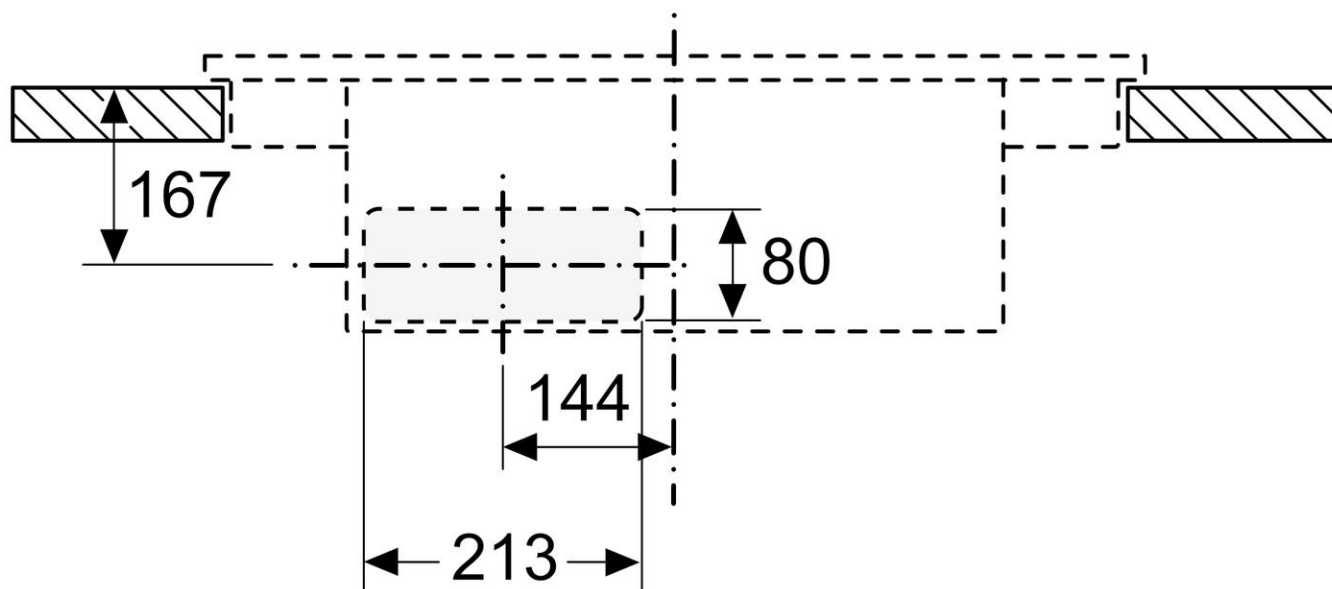

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm

Mål i mm

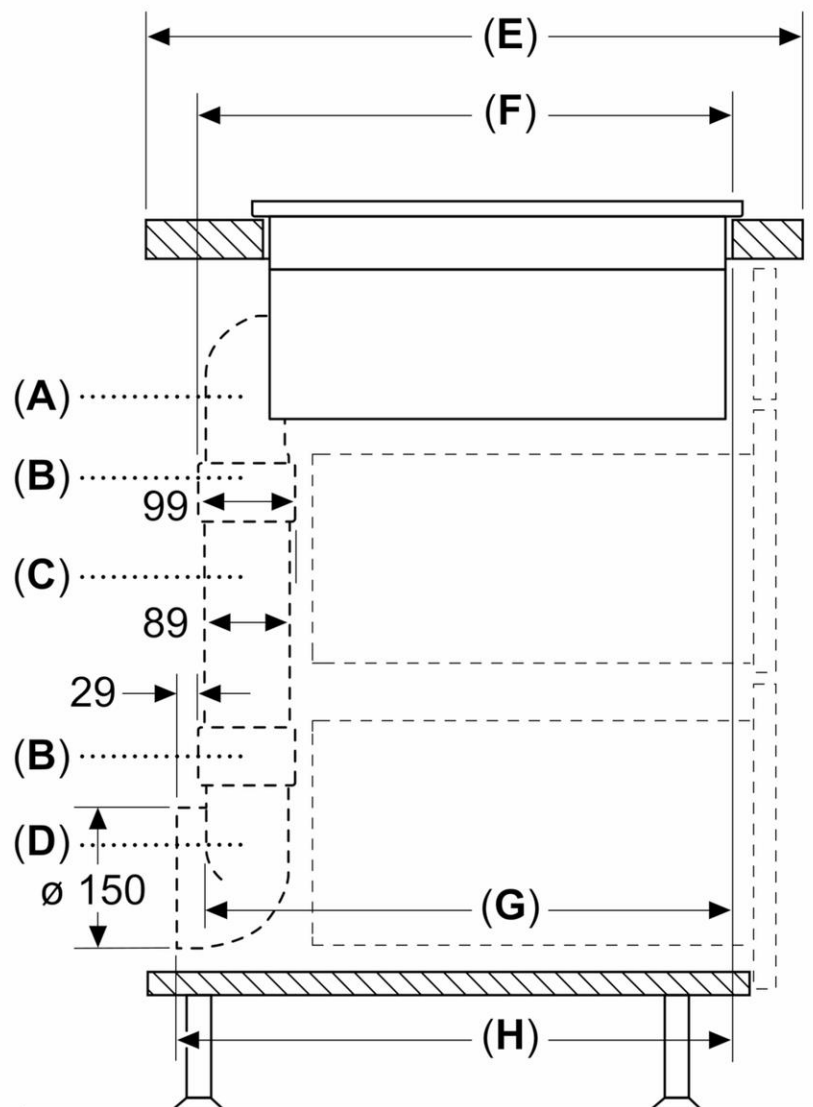

A	E	F	G	H
S-formet	≥ 600	547	545	579
M-formet	≥ 650	574	569	603
L-formet	≥ 700	612	609	643

A: 90° rørbøjning


B: Forbindelsesmuffe

C: Lige rør

D: 90° adapter rund-flad

Siemens Induktionskogeplade ED851HQ26M

EAN 4242003946305 · Mål i mm

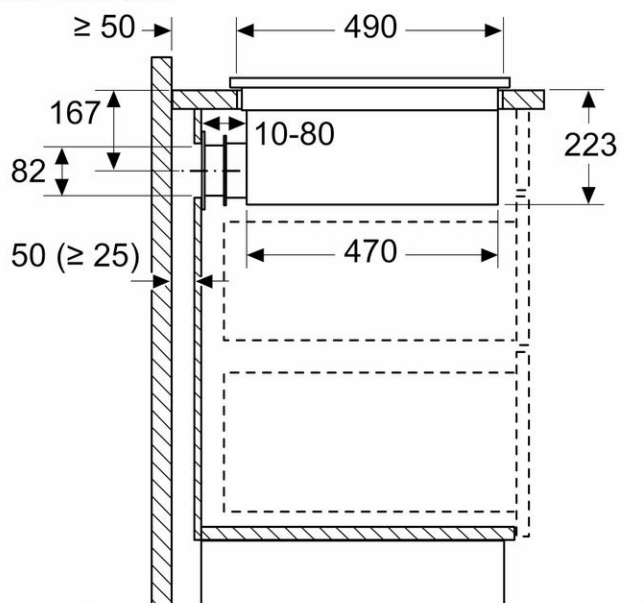Mål i mm
Set fra siden

Ved opstilling direkte op ad en uisoleret ydervæg ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) anbefaler vi at anvende fuldt eller delvist recirkulerede rørføringer.