


Siemens Integrerbart køle-/fryseskab KI86SAFE0

EAN 4242003865989 · Mål i mm

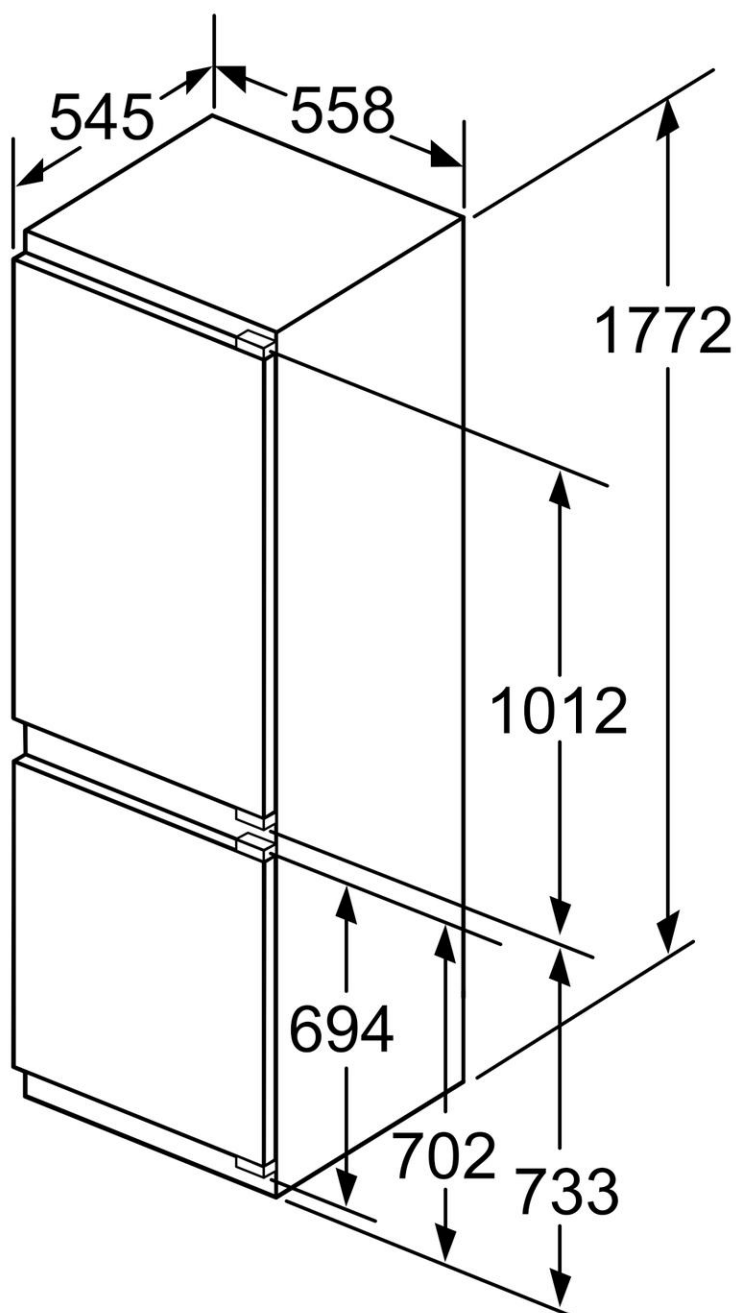


Mål i mm

Siemens Integrerbart køle-/fryseskab KI86SAFE0


EAN 4242003865989 · Mål i mm

Ventilations-
udgang min.
200 cm²

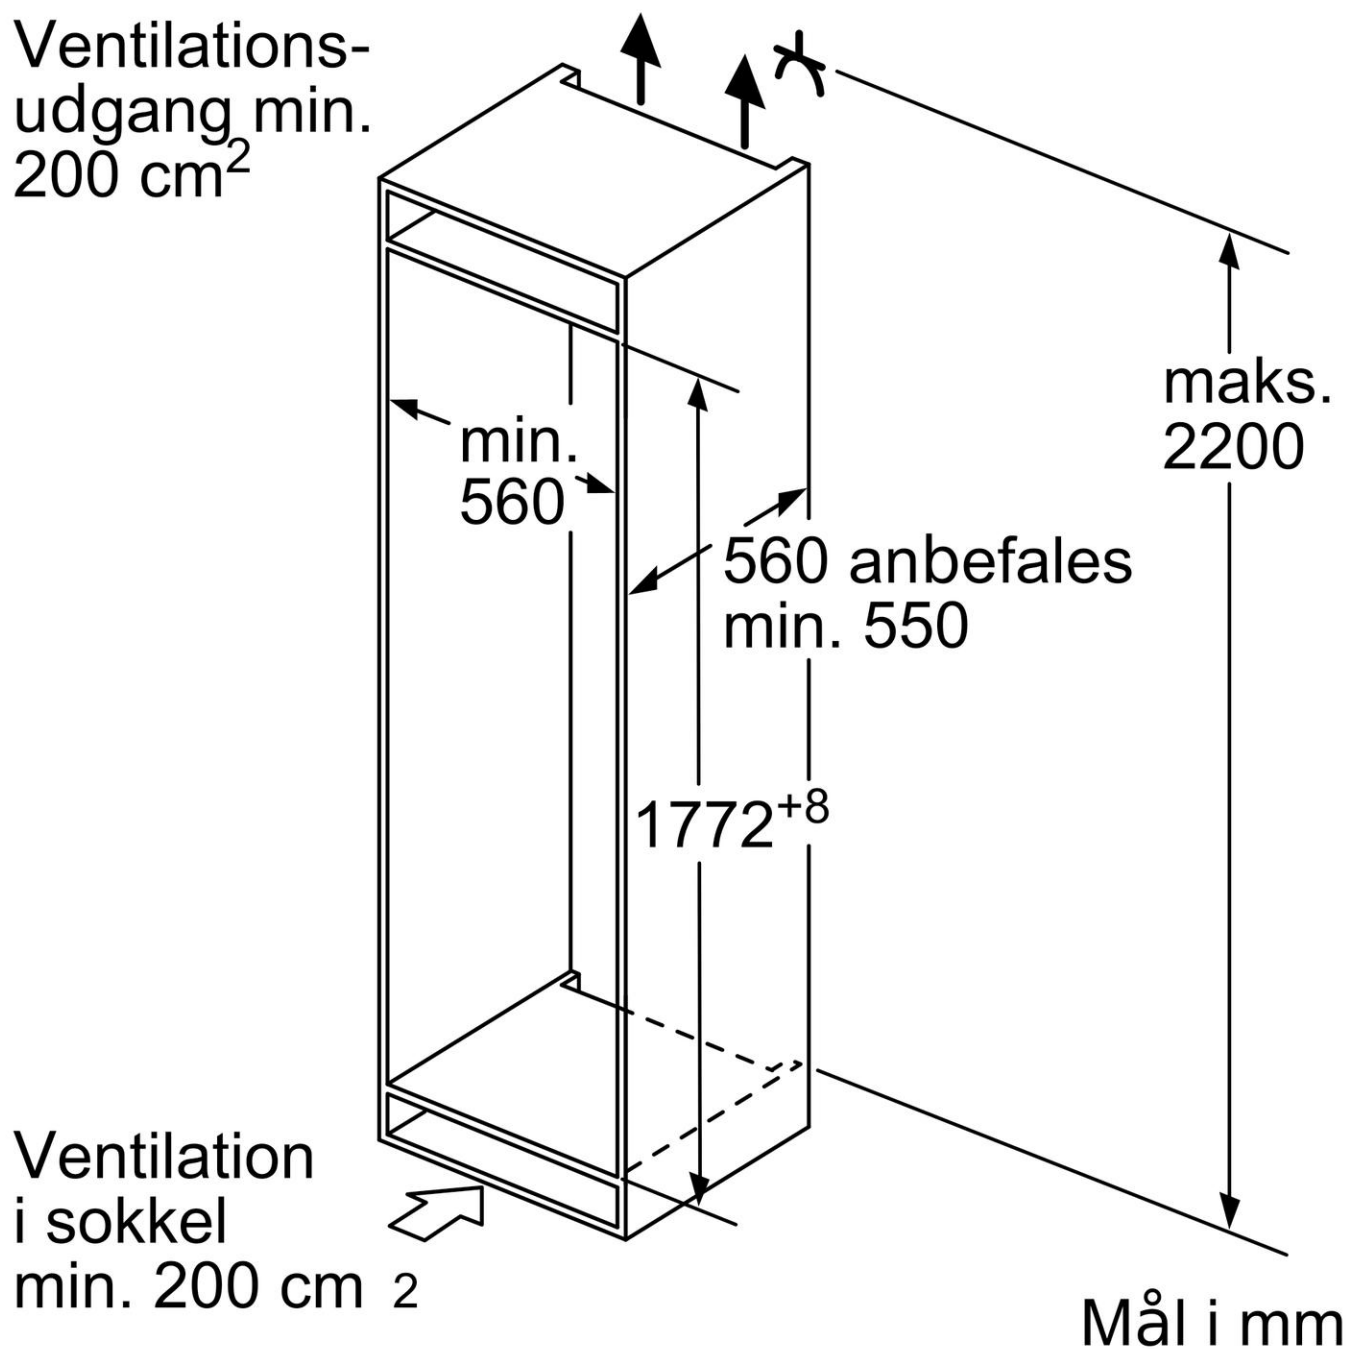

Siemens Integrerbart køle-/fryseskab KI86SAFE0

EAN 4242003865989 · Mål i mm

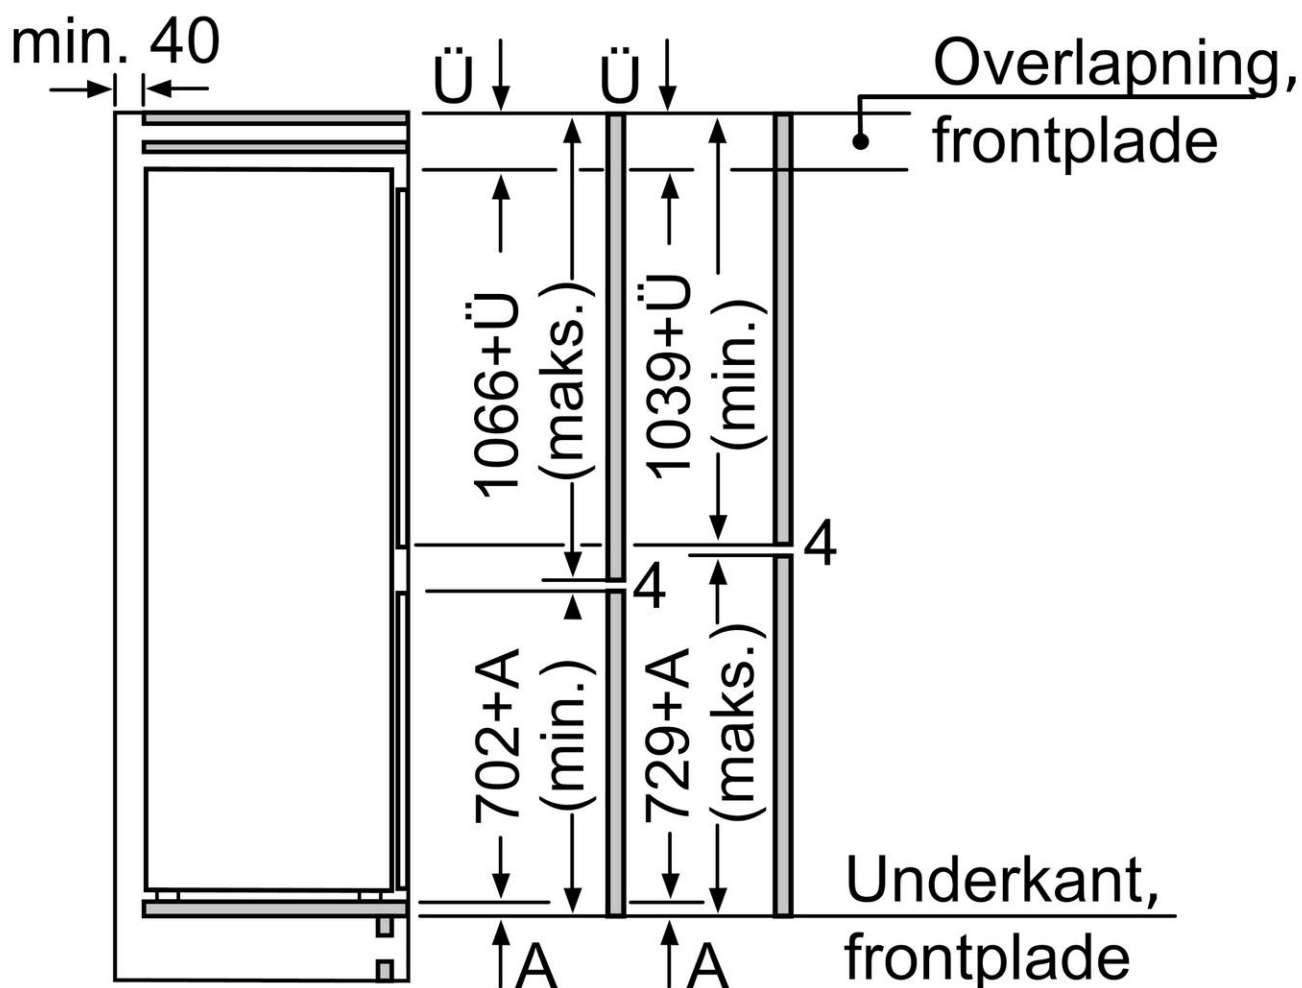

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.


Mål i mm

Siemens Integrerbart køle-/fryseskab KI86SAFE0

EAN 4242003865989 · Mål i mm

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler

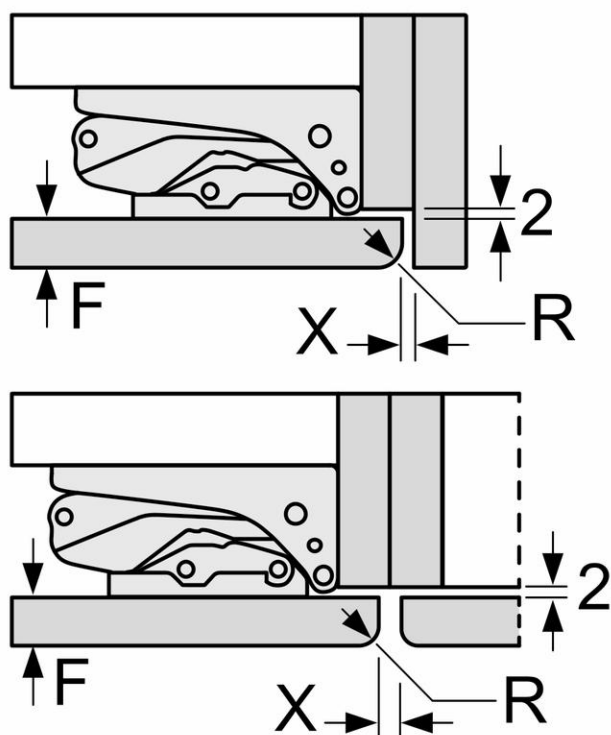


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.





Siemens Integrerbart køle-/fryseskab KI86SAFE0

EAN 4242003865989 · Mål i mm

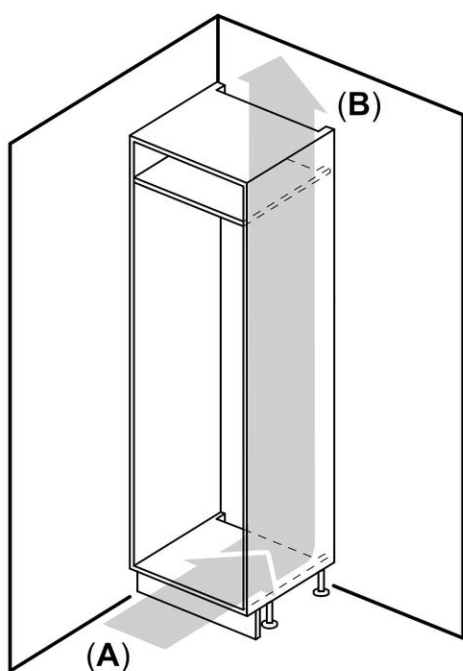


A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder

B: Luftaftræk $\geq 200 \text{ cm}^2$, ventilationsmuligheder

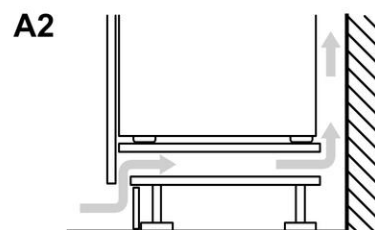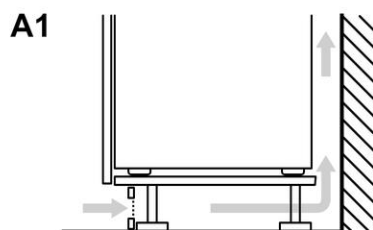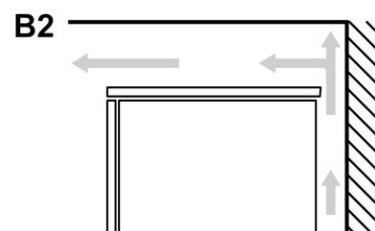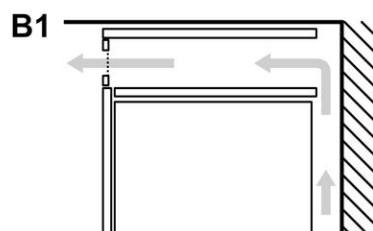

Siemens Integrerbart køle-/fryseskab KI86SAFE0

EAN 4242003865989 · Mål i mm

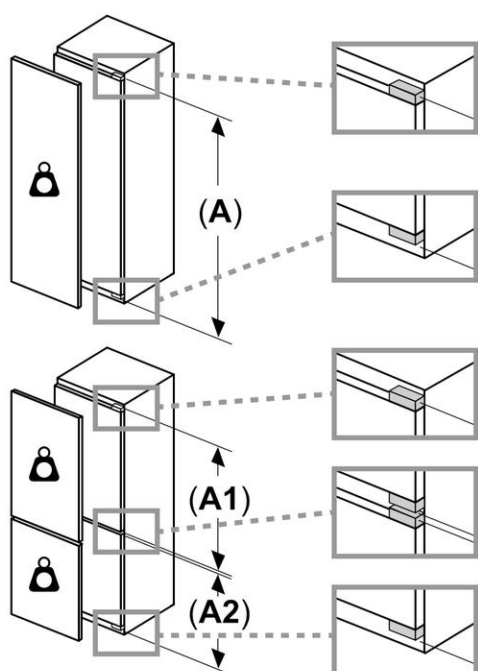

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

⚠ Vægt

A: Højde af appartdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	