

## Beskrivelse


Design - lige kant/facet slebet/til planforsækning	•/-/-
Produktmål HxBxD: mm	48x592x522
Indbygningsmål HxBxD mm	44x560x490
TouchControl	•
Kogetrin	14
Restvarmeindikator	•
Booster/Virtual PowerBooster - antal kogezone	4/-
Gryderegistrering - automatisk/intelligent	-/•
Autofocus	•
Timer/antal kogezone	•/4
Minutur	•
Stop&Go Function	•
Holde varm funktion alle kogezone basis/temperatur °C	-/40°70°90°
Elektronisk børnelås	•
Sikkerhedsstop	•
Antal kogezone	4
Forreste venstre kogezone størrelse i cm - watt	ø 14-21 - 2000/3000
Bagerste venstre kogezone størrelse i cm - watt	ø 10-16 - 1200/1400
Forreste højre kogezone størrelse i cm - watt	ø 10-16 - 1200/1400
Bagerste højre kogezone størrelse i cm - watt	ø 14-21 - 2000/3000
Power Management	•

## Installation

El-tilslutning V/Hz	230/400V 2N~50Hz
Total effekt kW	7,35
Sikring, Amp	2x16



- Induktionskogeplade
- Lige kanter
- 4 induktionskogezone
- Elektronisk børnelås
- TouchControl 14-step
- Intelligent gryderegistrering
- Restvarmeindikatorer
- Booster på alle kogezone
- Timer på alle kogezone
- Stop&Go Function
- Holde varm funktion (3 temp.)
- Totaleffekt 7,35 kW
- Produktmål HxBxD: 4,8x59,2x52,2 cm
- Indbygningsmål HxBxD: 4,4x56x49 cm

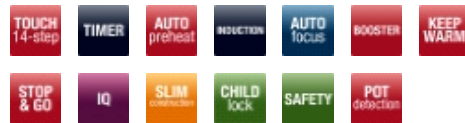

KKI 6244-90 TI  
KKI 6344-90 TI  
KKI 6384-90 TI

