

## KSED65PE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709206062
Hættebredde	60 cm



## Æstetik

Æstetik	Victoria	Logo	Silketryk
Farve	Creme		

## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Slider
-------------------------	--------

## Programmer/Funktioner

Antal hastigheder	3
-------------------	---

## Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	2
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	600 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	200 W	Kontraventil	Ja

Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]
--

Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dB(A)]
--

Hastighed 1	351	53
Hastighed 2	420	57
Hastighed 3	635	67

## Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )	60 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE <sub>min</sub> )	53 dB(A)
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE <sub>max</sub> )	67 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	26	Tid, stigningsfaktor (F)	1,1
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	B	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	62,2
Belysningens effektivitet (LE)	100,2 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q <sub>bep</sub> )	355 m <sup>3</sup> /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	385 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	74,4 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W <sub>bep</sub> )	146 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Normal effekt på lys-systemet (W <sub>l</sub> )	2 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q <sub>min</sub> )	351 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> )	221 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q <sub>max</sub> )	635 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dB(A)

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	202 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1000 mm

## Fås også

Alternative farver kan leveres Hvid, Sort, Rustfrit stål

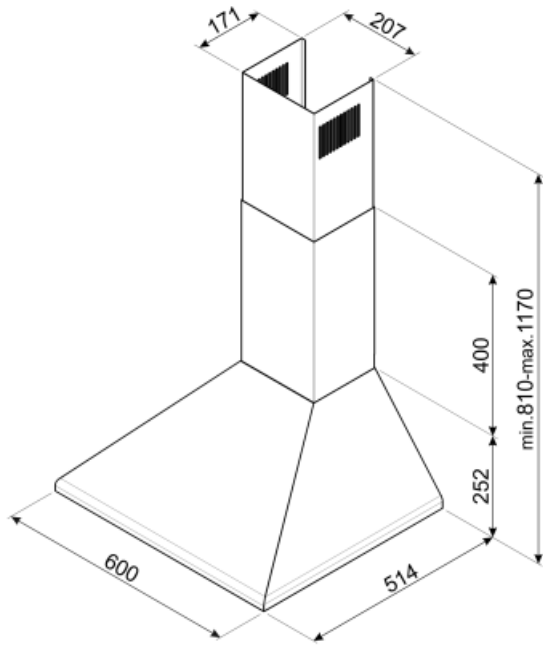

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.