

DAH 1650 Active

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening



- Frit udsyn – med 598 mm bred glasskærm
- Effektiv – 635 m³/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Perfekt match – glaspanel og emfang i samme farve
- Egnet til udluftning til det fri og recirkulation



EAN: 4002516803508 / Materiale nummer: 12559230 /
Gammelt materiale nummer: 28H1650BNER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	DAH 1650 Active
Producentens materialenummer	12559230
EAN-nummer	4002516803508
Markedsføringsklasse	Silver
Konstruktion	
Vægemhætte	•
Konstruktion og design	
Farve	Obsidiansort
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan eftermonteres
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Effekttrin (antal uden boostertrin)	3
ComfortControl	•
Betjeningsknapper	ComfortControl
Tænd-/sluk-knap	•
Boostertrin	1
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	B
Årligt energiforbrug i kWh/år	56,2
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
Filtersystem	
Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	2
Lys	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	330 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	260
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	325
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	405
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	635
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	51,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	69,0
Lydniveau på trin 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	38,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	42,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20µPa)	46,0

DAH 1650 Active

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening



EAN: 4002516803508 / Materiale nummer: 12559230 /

Gammelt materiale nummer: 28H1650BNER

Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13 55,0

Recirkulation

Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	215
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	290
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	385
Luftfyldelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	570
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	67,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	74,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	42,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	47,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	53,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	61,0

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•

Tekniske data

Emfangets bredde i mm	598
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	830–1210
Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm	443
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	830
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1210
Emfangets højde i mm	443
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	443
Emfangets dybde i mm	388
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	443
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	13,0
Tilslutningslednings længde i m	130,0
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,24
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150


Medfølgende tilbehør

Tilbageslagsklap	•
------------------	---

DAH 1650 Active

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening

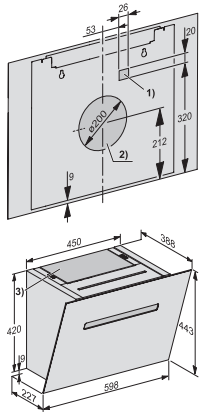

DAH1650 Installation drawings