

KM 8575 FL

Induktionskogeplade

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready



- 4 kogezone inkl. 2 effektive PowerFlex-kogeområder
- Præcis indstilling via 6 MultiSlideslidere og intelligent tilslutning
- Tilberedning med M Sense-kogegrej – M Sense ready
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- I 916 mm bredde og panoramadesign til indbygning i plan med eller oven på bordplade

EAN: 4002516980414 / Materiale nummer: 12952900 /  
Gammelt materiale nummer: 26185751NER

| Generelle oplysninger                   |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Modelbetegnelse                         | KM 8575 FL         |
| Producentens materialenummer            | 12952900           |
| EAN-nummer                              | 4002516980414      |
| Markedsføringsklasse                    | Gold               |
| Opvarmningsform                         |                    |
| Opvarmningsform                         | Induktion          |
| Konstruktion                            |                    |
| Uafhængigt af ovnen                     | •                  |
| Design                                  |                    |
| Elegant glaskeramisk overflade          | •                  |
| Farve på glaskeramik                    | Sort               |
| Indbygning i plan med bordplade         | •                  |
| Indbygning oven på bordplade            | •                  |
| Kogezoneudstyr                          |                    |
| Antal kogezone                          | 4                  |
| Antal kogeområder                       | 2                  |
| Maksimalt antal gryder/pander           | 4                  |
| PowerFlex-kogeområder                   |                    |
| Antal                                   | 4                  |
| Art                                     | PowerFlex-kogezone |
| Størrelse i mm                          | Ø 120 – 230        |
| Maks. ydeevne i W                       | 2100               |
| Maks. Booster-effekt i W                | 3650               |
| 1. Kogezone/kogeområde                  |                    |
| Position                                | Venstre            |
| Art                                     | PowerFlex-bro      |
| Størrelse i mm                          | 250x390            |
| Maks. ydeevne i W                       | 4200               |
| Maks. Booster-effekt i W                | 7360               |
| 2. Kogezone/kogeområde                  |                    |
| Position                                | højre              |
| Type                                    | PowerFlex-bro      |
| Størrelse i mm                          | 250x390            |
| Maks. ydeevne i W                       | 4200               |
| Maks. Booster-effekt i W                | 7360               |
| Betjeningskomfort                       |                    |
| Netværk med Miele @ home                | •                  |
| Con@ctivity                             | •                  |
| Registrering af gryde og grydestørrelse | •                  |
| M Sense klar                            | •                  |
| Betjening via sensortaster              | MultiSlide         |
| Displayfarve                            | Gul                |
| Intelligent gryderegistrering           | •                  |
| Stop&Go-funktion                        | •                  |
| Lock&Wipe                               | •                  |
| Recall-funktion                         | •                  |
| Minutur                                 | •                  |

KM 8575 FL

Induktionskogeplade

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready



EAN: 4002516980414 / Materiale nummer: 12952900 /

Gammelt materiale nummer: 26185751NER

|                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Frakoblingsautomatik på alle kogzoner                                  | •                                 |
| Opkogsautomatik                                                        | •                                 |
| Varmholdning                                                           | •                                 |
| Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)                      | •                                 |
| Tilberedningsguide                                                     | •                                 |
| <b>Smart Extras</b>                                                    |                                   |
| Opskrifter                                                             | •                                 |
| CookAssist                                                             | •                                 |
| Push-meddelelser                                                       | •                                 |
| Smart Home Integration                                                 | •                                 |
| NFC-pairing                                                            | •                                 |
| RemoteUpdate                                                           | •                                 |
| <b>Effektivitet</b>                                                    |                                   |
| Energiforbrug i slukket tilstand i W                                   | 0,3                               |
| Energiforbrug i standby-tilstand i W                                   | 0,8                               |
| Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W                 | 2,0                               |
| Tid i min. til automatisk slukket tilstand                             | 10                                |
| Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand                   | 10                                |
| Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand | 10                                |
| <b>Plejekomfort</b>                                                    |                                   |
| Meget rengøringsvenlig glaskeramik                                     | •                                 |
| <b>Sikkerhed</b>                                                       |                                   |
| Sikkerhedsafbryder                                                     | •                                 |
| Låsefunktion                                                           | •                                 |
| Sikkerhed mod uønsket betjening                                        | •                                 |
| Integreret køleblæser                                                  | •                                 |
| Overhedningssikring                                                    | •                                 |
| Restvarme                                                              | •                                 |
| <b>Tekniske data</b>                                                   |                                   |
| Mål (H x B x D) i mm                                                   | 51 x 916 x 408                    |
| Mål (B x D) i mm                                                       | 916 x 51 x 408                    |
| Mål i mm (bredde)                                                      | 916                               |
| Mål i mm (højde)                                                       | 51                                |
| Mål i mm (dybde)                                                       | 408                               |
| Udskæringsmål (B x D) ved indbygning oven på bordplade i mm            | 886 mm - 896 mm x 386 mm - 388 mm |
| Udskæringsmål (B x D) ved indbygning i plan med bordplade i mm         | 896/920 x 388/412                 |
| Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm                             | 51                                |
| Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade           | 886 mm - 896 mm                   |
| Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade            | 386 mm - 388 mm                   |
| Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning    | 896                               |
| Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning     | 388                               |
| Vægt i kg                                                              | 12                                |

KM 8575 FL

Induktionskogeplade

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready



EAN: 4002516980414 / Materiale nummer: 12952900 /

Gammelt materiale nummer: 26185751NER

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning | 920 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning | 412 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 7,36 |
|-------------------------------|------|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Tilslutningslednings længde i m | 1,6 |
|---------------------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Spænding i V | 230 |
|--------------|-----|

|               |       |
|---------------|-------|
| Frekvens i Hz | 50-60 |
|---------------|-------|


#### Medfølgende tilbehør

|                     |    |
|---------------------|----|
| Tilslutningsledning | Ja |
|---------------------|----|


KM 8575 FL

Induktionskogeplade

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready

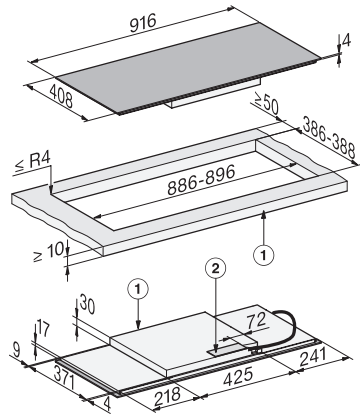

KM8575FL surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing

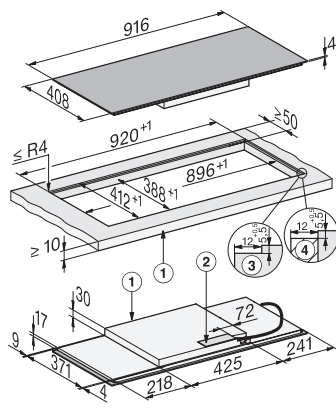

KM8575FL flush (\*Fußnote) (Installation drawing)