


**Bosch Integrerbart fryseskab KIL82VFE0**

EAN 4242005382767 · Mål i mm


Mål i mm

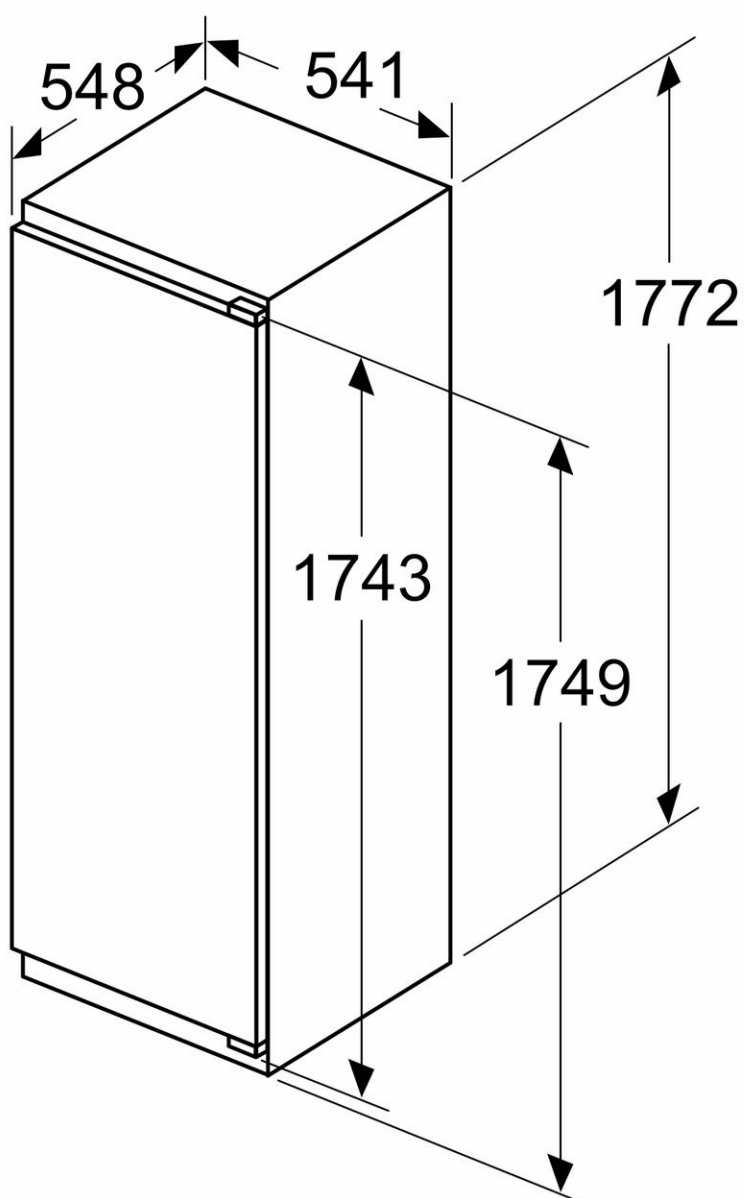

**Bosch Integrerbart fryseskab KIL82VFE0**


EAN 4242005382767 · Mål i mm

Ventilationsudgang  
min. 200 cm<sup>2</sup>

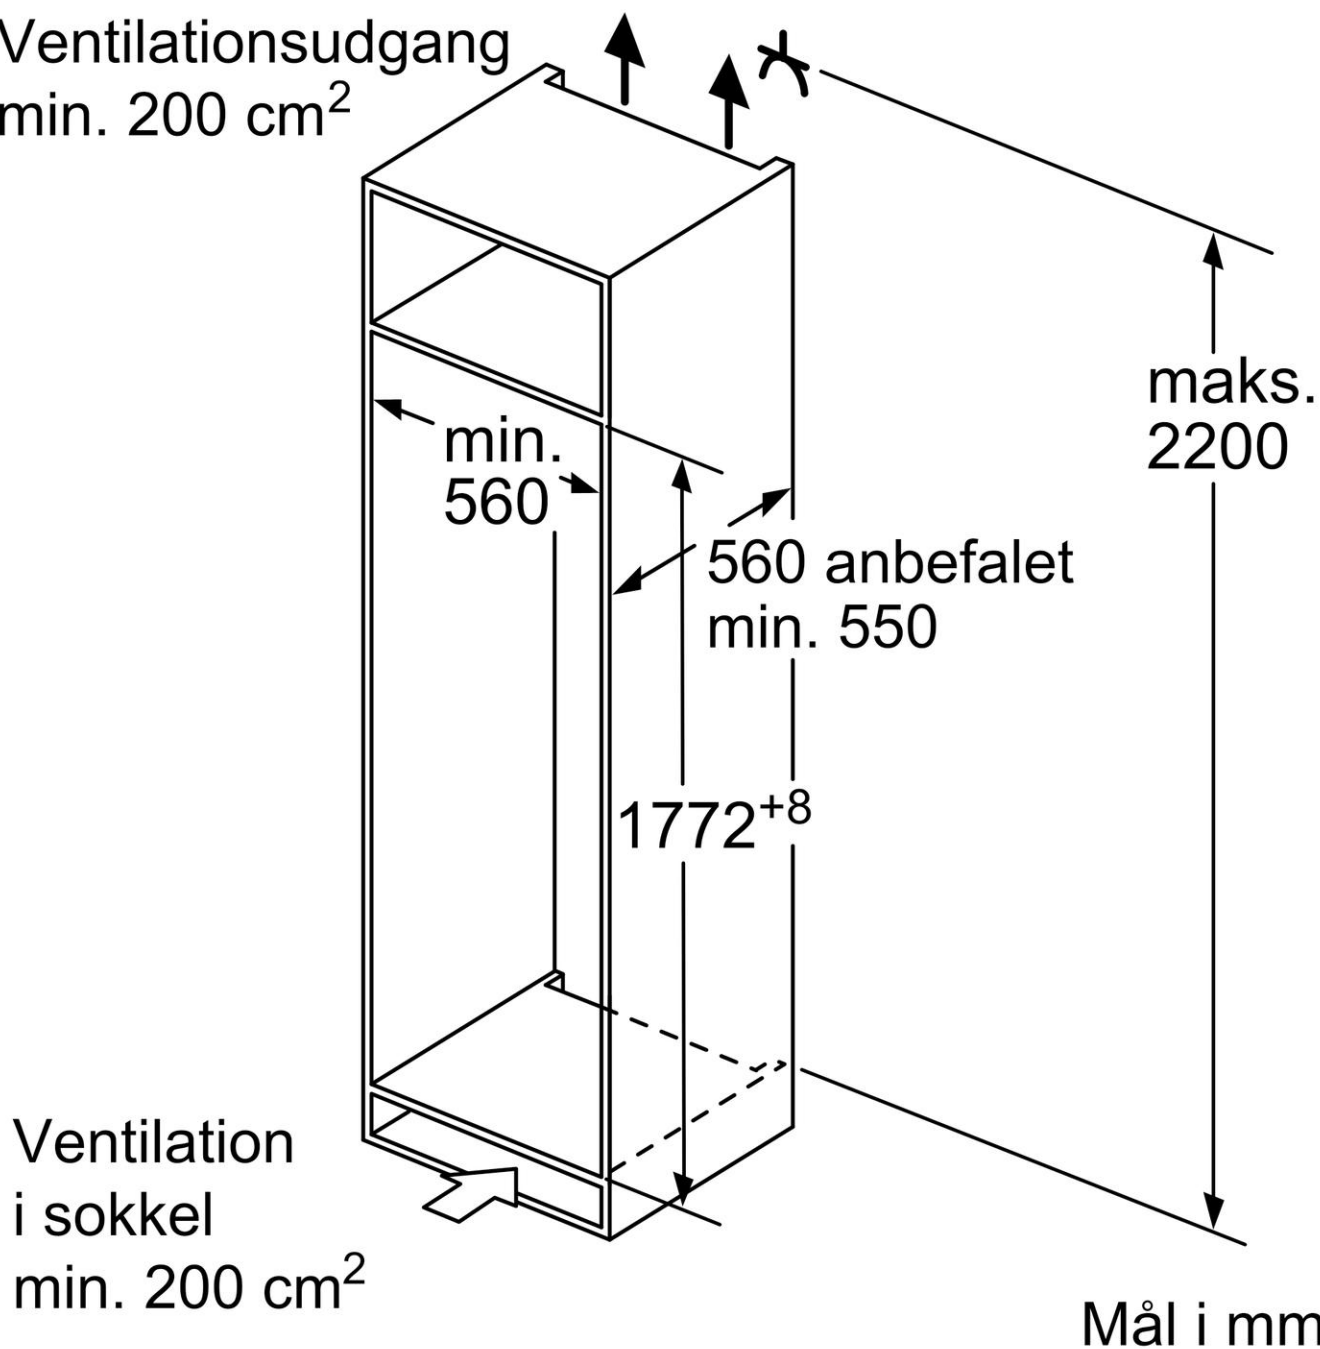





## Bosch Integrerbart fryseskab KIL82VFE0

EAN 4242005382767 · Mål i mm

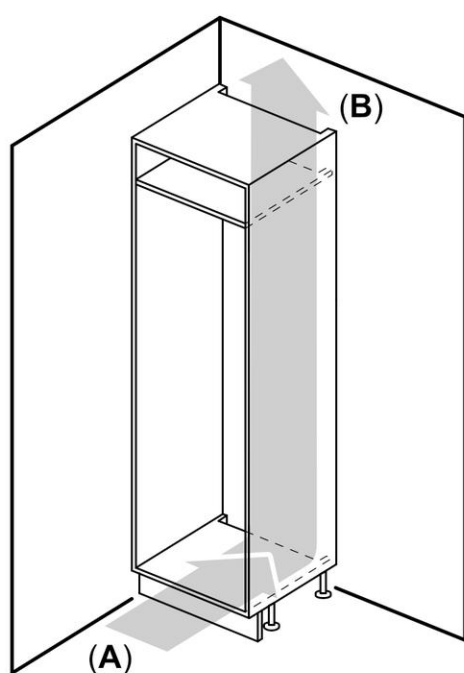


**A:** Luftindtag  $\geq 200 \text{ cm}^2$ , ventilationsmuligheder

**B:** Luftaftræk  $\geq 200 \text{ cm}^2$ , ventilationsmuligheder

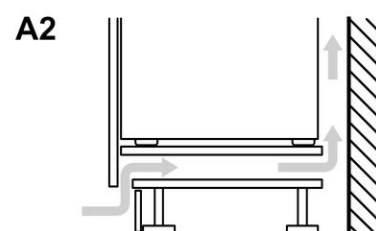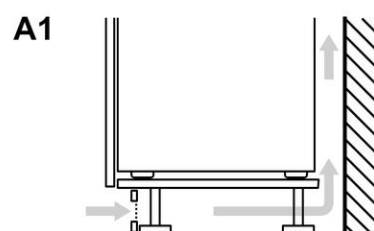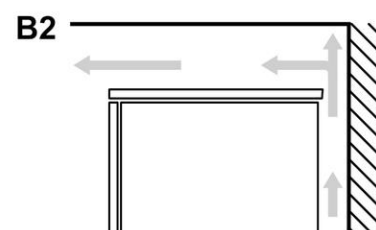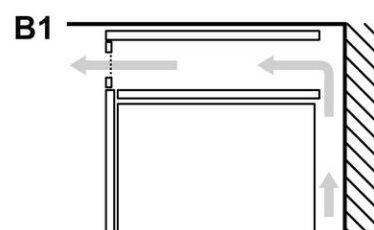

**Bosch Integrerbart fryseskab KIL82VFE0**

EAN 4242005382767 · Mål i mm

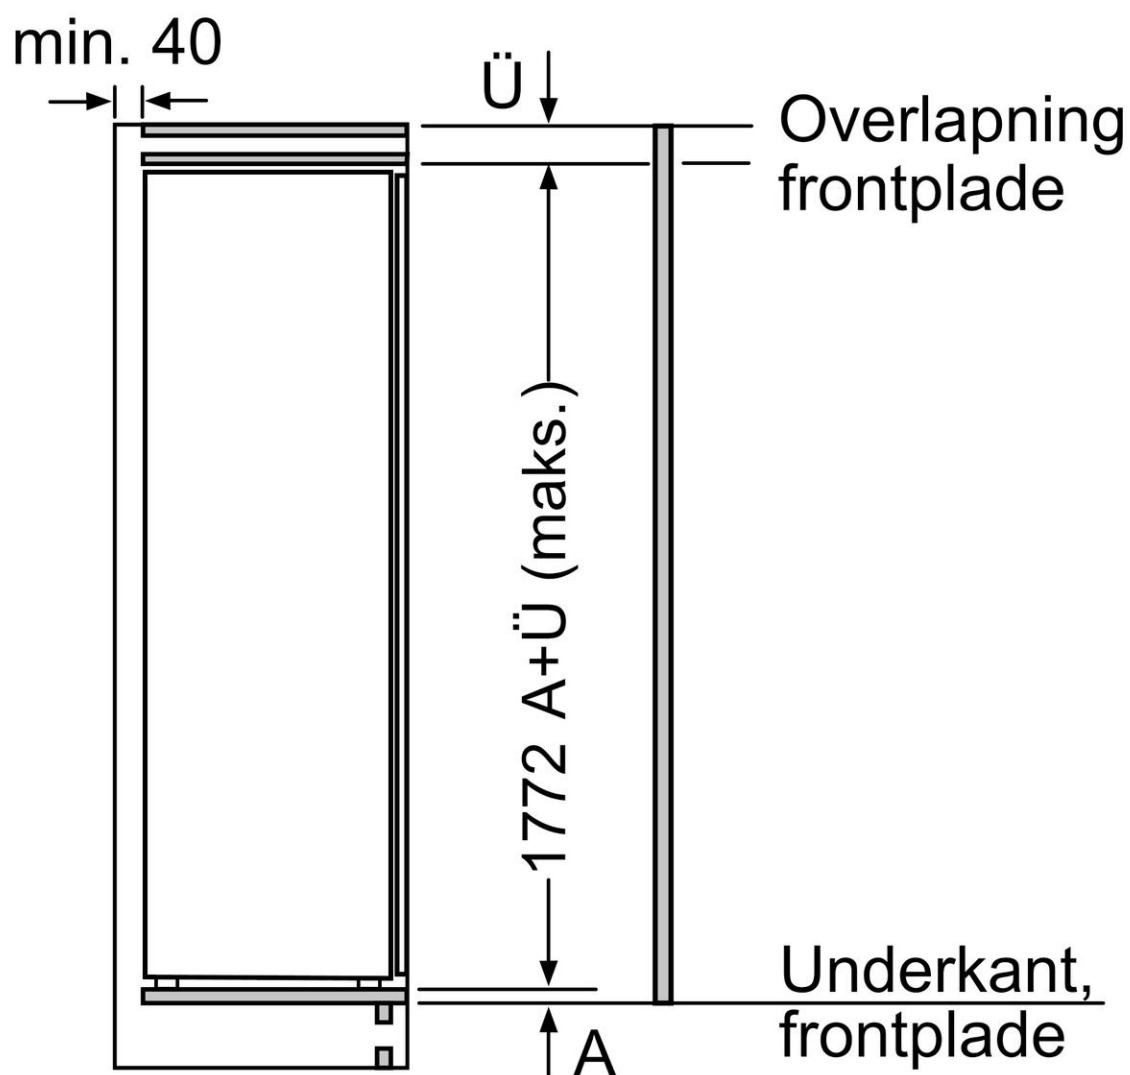


Mål i mm

**Bosch Integrerbart fryseskab KIL82VFE0**

EAN 4242005382767 · Mål i mm

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler

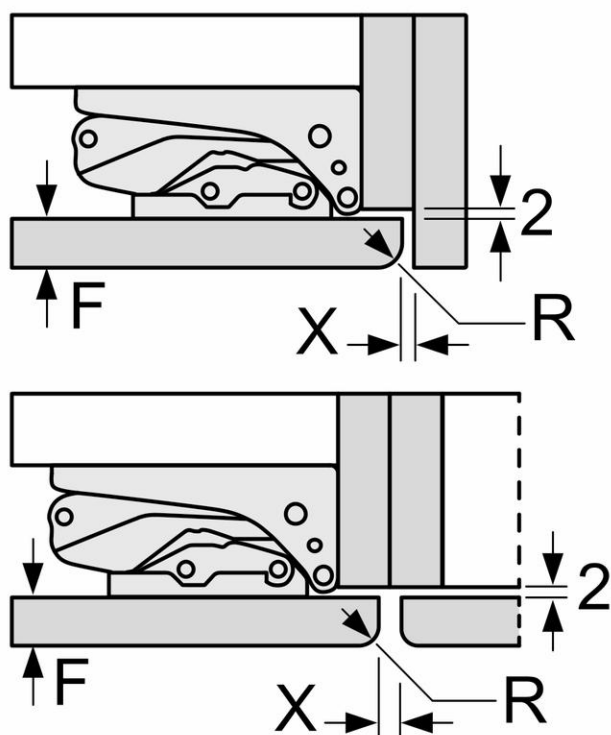


| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

## Bosch Integrerbart fryseskab KIL82VFE0

EAN 4242005382767 · Mål i mm

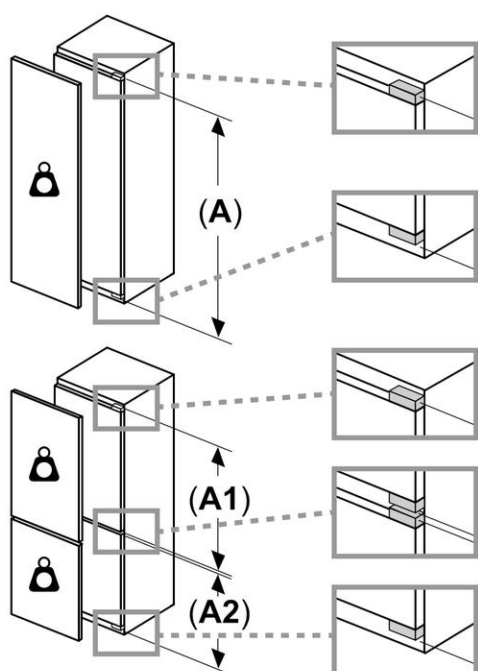

### Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

⚠ Vægt

**A:** Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

**B:** Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

**C:** Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

**D:** Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| <b>A1</b> | 15 | 19 |           |
| <b>A2</b> | 15 | 19 |           |